

MEDION®

Bedienungsanleitung
User Manual
Notice d'utilisation
Handleiding



25,7 cm / 10,1" Tablet-PC

25,7 cm / 10,1" Tablet PC

25,7 cm / 10,1" Tablette tactile

25,7 cm / 10,1" Tablet-pc

MEDION® LIFETAB® E10750 (MD 60925)

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	5
1.1.	Zeichenerklärung	5
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	7
2.	Sicherheitshinweise	7
2.1.	Eingeschränkter Personenkreis	7
2.2.	Hinweise zum Netzteil	9
2.3.	Eingeschränkter Gebrauch	11
2.4.	Hinweise zum eingebauten Akku	12
2.5.	Genereller Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus	13
3.	Besondere Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Tablet-PC.....	13
3.1.	Datensicherung	14
3.2.	Hinweise zum Display.....	14
3.3.	Bei Störungen	15
4.	Lieferumfang	16
5.	Geräteübersicht	17
5.1.	Vorbereitungen zur Inbetriebnahme.....	18
5.2.	Stromversorgung	18
5.3.	Akku aufladen	18
6.	Bedienung	19
6.1.	Tablet-PC einschalten	19
6.2.	Tablet-PC steuern	19
6.3.	Erste Inbetriebnahme.....	19
6.4.	Tablet-PC in den Ruhemodus schalten	19
6.5.	Tablet-PC ausschalten	20
7.	Systemeinstellungen.....	20
7.1.	Software-Updates	20
7.2.	WLAN aktivieren	21
7.3.	Bluetooth® aktivieren	21
8.	Anschluss des Tablet-PCs an einen PC	22
9.	Externe Speichermedien	22
9.1.	MicroSD-Speicherkarte einlegen	22
9.2.	MicroSD-Speicherkarte bei Erstnutzung einrichten.....	23
9.3.	MicroSD-Speicherkarte entfernen	24
9.4.	USB-Speicher anschließen	24
9.5.	USB-Speicher entfernen	25
9.6.	Häufig gestellte Fragen.....	25
10.	Reinigung und Pflege.....	27
11.	Lagerung bei Nichtbenutzung	27
12.	EU - Konformitätsinformation	28

13.	Technische Daten.....	29
	13.1. Informationen zu den verwendeten Funktechnologien	31
14.	Entsorgung.....	32
15.	Serviceinformationen	34
16.	Datenschutzerklärung	36
17.	Lizenzinformation	37
18.	Impressum.....	38

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!



HINWEIS!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!



CE-Kennzeichnung

Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien (siehe Kapitel „EU-Konformitätsinformation“).



Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der verwendeten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern nur innerhalb von Gebäuden gestattet.



Schutzklasse II

Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte, die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben.



Benutzung in Innenräumen

Geräte mit diesem Symbol sind nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet.



Dieses Symbol bedeutet, dass in der Verpackung und/oder dem Gerät Lithium-Batterien oder Akkus enthalten sind.



Symbol für Gleichstrom



Symbol für Wechselstrom



Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung



Auszuführende Handlungsanweisung



Auszuführende Sicherheitshinweise

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Informationselektronik.

Ihr Tablet-PC ist für folgende Anwendungen bestimmt;

...die Internetnutzung via WLAN,

...die Wiedergabe von Audio- und Videodateien,

...die Bearbeitung und Verwaltung von elektronischen Dokumenten und Multimediainhalten usw..

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung die Haftung erlischt.

Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

2. Sicherheitshinweise

2.1. Eingeschränkter Personenkreis



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Bewahren Sie Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichen Platz auf.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Tablet-PC sowie alle Zubehörteile auf Beschädigungen. Defekte Geräte oder Komponenten dürfen nicht verwendet werden.

-
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
 - Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
 - Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!



WARNUNG!

Hörschädigung!

Zu große Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern sowie die Veränderung der Grundeinstellungen des Equalizers, der Treiber, der Software oder des Betriebssystems erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zur Schädigung oder zum Verlust des Hörsinns führen.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.
- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke.

2.2. Hinweise zum Netzteil



GEFAHR! **Stromschlaggefahr!**

Im Inneren des Netzadapters befinden sich stromführende Teile. Bei diesen besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes!

- Benutzen Sie ausschließlich das beiliegende Netzteil mit dem beiliegenden USB-Kabel.
- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Netzadapters.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Gerätes. Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss, einem elektrischen Schlag oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Geräts zur Folge hat.
- Kinder jünger als 8 Jahre müssen vom Gerät und dem Netzteil ferngehalten werden.
- Setzen Sie das Gerät und das Netzteil keinem Tropf- oder Spritzwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße - wie z. B. Vasen - auf oder neben das Gerät bzw. das Netzteil. Eindringende Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Betreiben Sie das Netzteil nur an geerdeten Steckdosen mit AC 100-240V ~ 50/60 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss sich immer in der Nähe des Geräts befinden und leicht erreichbar sein.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspannungsschutzes, um das Netzteil vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.

-
- Wenn Sie den Tablet-PC vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst das Netzteil aus der Steckdose und anschließend das Ladekabel aus dem Tablet-PC. Eine umgekehrte Reihenfolge kann den Tablet-PC oder das Netzteil beschädigen. Fassen Sie alle Stecker und auch das Netzteil immer am Gehäuse an, ziehen Sie niemals am Kabel.
 - Fassen Sie das Netzteil niemals mit nassen Händen an.



WARNUNG!

Brandgefahr!

Es besteht Brandgefahr durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Bedecken Sie das Netzteil nicht mit Gegenständen (Zeitschriften, Decken, etc.), um zu große Erwärmung zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Lassen Sie keine großen Kräfte, z. B. von der Seite, auf Steckverbindungen einwirken. Dies führt sonst zu Schäden an und in Ihrem Gerät.
- Wenden Sie beim Anschließen von Kabeln und Steckern keine Gewalt an und achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Stecker.
- Vermeiden Sie Kurzschluss und Kabelbruch, indem Sie Kabel nicht quetschen oder stark biegen.
- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (TV-Gerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon, DECT-Telefone usw.), um Funktionsstörungen und Datenverlust zu vermeiden.
- An das Gerät dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die den Sicherheitsstandard für Audio/Video- und IT-Geräte erfüllen.



Das Netzteil verbraucht auch dann Strom, wenn es ohne den Tablet-PC an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

2.3. Eingeschränkter Gebrauch

Schalten Sie unbedingt in folgenden Situationen den Tablet-PC aus:

- Bevor Sie in ein Flugzeug einsteigen oder bevor Sie den Tablet-PC in Ihr Gepäck legen. Die Benutzung von Tablet-PCs und ähnlichen Funkgeräten kann gefährliche Auswirkungen auf die Flugsicherheit haben oder den Funkverkehr des Flugzeugs stören. Die Verwendung von Funkgeräten aller Art ist in Flugzeugen verboten.
- In Krankenhäusern, Kliniken oder anderen Gesundheitszentren und an allen Orten in unmittelbarer Nähe medizinischer Geräte.
- An allen Orten, an denen Explosionsgefahr besteht (z. B. Tankstellen; in staubhaltiger Umgebung, z. B. mit Metallstaub).
- An Orten, an denen es vorgeschrieben ist, funkgesteuerte Geräte abzuschalten, z. B. auf Großbaustellen oder an Orten mit Sprengungsarbeiten.

Der Tablet-PC darf aufgrund der verwendeten 5 GHz WLAN-Technik nicht außerhalb von Gebäuden verwendet werden.

- Deaktivieren Sie alternativ das 5 GHz WLAN außerhalb von Gebäuden.
- Verwenden Sie bei der Nutzung des Tablet-PCs immer eine stabile Unterlage, um Vibrationen und Stürze zu vermeiden bzw. auszuschließen.

Der Tablet-PC ist nicht für die Verwendung an Bildschirmarbeitsplätzen gemäß der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet.

2.4. Hinweise zum eingebauten Akku



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch des Akkus.

- Laden Sie den Akku regelmäßig und möglichst vollständig auf. Belassen Sie den Akku nicht für längere Zeit im entladenen Zustand.
- Halten Sie den Akku und den Tablet-PC fern von Hitzequellen (z. B. Heizkörpern) sowie offenem Feuer (z. B. Kerzen). Es besteht Explosionsgefahr!
- Wenn sich der Tablet-PC nur noch einschalten lässt, wenn er an das Netzteil angeschlossen ist, wenden Sie sich an den Service.
- Der Akku ist fest eingebaut und darf vom Benutzer nicht selbst ausgebaut oder ausgetauscht werden.



WARNUNG!

Verätzungsgefahr!

Verätzungsgefahr bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku.

- Verwenden Sie keine Akkus, die in irgendeiner Weise beschädigt sind.
- Zerlegen oder verformen Sie den Akku nicht.
- Ausgetretene Flüssigkeiten dürfen nicht mit der Haut, den Augen oder den Schleimhäuten in Kontakt kommen. Die Flüssigkeit darf keinesfalls verschluckt werden.
- Tragen Sie bei Kontakt mit einem ausgelaufenen Akku immer geeignete Schutzhandschuhe.
- Sollten Sie dennoch mit der Flüssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser.

-
- Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Sie Hautveränderungen feststellen oder ein Unwohlsein verspüren.
 - Halten Sie Kinder von Akkus fern. Sollten Akkus verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.

2.5. Genereller Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus

Beim Umgang mit Akkus ist es wichtig, auf eine richtige Nutzung und Ladung zu achten, damit die Kapazität des Akkus voll ausgenutzt und seine Lebensdauer so lang wie möglich erhalten bleibt. Die optimale Verwendungstemperatur liegt bei ca. 20° C.

- Der Akku/das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt geladen werden.
- Während des Ladens darf der Akku/der Tablet-PC nicht auf empfindlichen oder leicht entzündlichen Materialien positioniert werden.

3. Besondere Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Tablet-PC

Behandeln Sie Ihren Tablet-PC umsichtig und befolgen Sie die nachstehenden Sicherheitshinweise:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Halten Sie Ihren Tablet-PC trocken.
- Setzen Sie ihn nicht extrem heißen oder kalten Temperaturen aus.
- Betreiben Sie den Tablet-PC ausschließlich bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 80 % (nicht kondensierend).
- Lassen Sie den Tablet-PC nicht fallen und stoßen oder schütteln Sie ihn nicht. Eine raue Behandlung kann interne Defekte verursachen.

-
- Bemalen Sie Ihren Tablet-PC nicht, da die Farbe den Lautsprecher, das Mikrofon oder bewegliche Teile behindern und die normale Verwendung verhindern könnte.
 - Verwenden Sie keine flüssigen Beschichtungen, wie z. B. Flüssigfolien.
 - Laden Sie den Tablet-PC aufgrund der hohen Stromaufnahme niemals an einem PC oder Notebook auf.

3.1. Datensicherung



HINWEIS!

Gefahr von Datenverlust!

Bei Aktualisierungen besteht die Gefahr von Datenverlust.

- Erstellen Sie vor jeder Aktualisierung Ihrer Daten Sicherungskopien auf externen Speichermedien.

Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen für Datenverlust und dadurch entstandene Folgeschäden wird ausgeschlossen.

3.2. Hinweise zum Display

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Gerät und üben Sie keinen starken Druck auf das Display aus. Andernfalls kann das Display brechen.
- Verwenden Sie für Eingaben ausschließlich die Finger oder einen speziellen Eingabestift.
- Berühren Sie das Display nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Es besteht Verletzungsgefahr, wenn das Display bricht. Sollte dies passieren, packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein und senden Sie diese zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center. Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien ausgetreten sein könnten.

-
- Bei längerer starker Sonneneinstrahlung kann es zu Darstellungsfehlern kommen, wenn die Anzeige nicht aktualisiert wird. Nach einem Wechsel der Anzeige verschwinden diese wieder.

3.3. Bei Störungen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzteils, des Ladekabels oder des Tablet-PCs sofort das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie den Tablet-PC und Zubehörteile nicht, wenn diese Beschädigungen, Rauchentwicklungen oder ungewöhnliche Betriebsgeräusche aufweisen. Trennen Sie gegebenenfalls unverzüglich die Stromversorgung.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, den Tablet-PC oder das Netzteil selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center.

4. Lieferumfang



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!


Durch Einatmen oder Verschlucken von Folien oder Kleinteilen besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungen von Kindern fern.
 - Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
 - Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!
- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
 - ▶ Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie unseren Service bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.
 - ▶ Der Tablet-PC muss vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen überprüft werden.
 - ▶ Wenden Sie sich auch bei Beschädigungen an unser Service Center.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Tablet-PC
- USB-Steckernetzteil
(Modell: ASSA107e-050200, Hersteller: Aquilstar, China)
- USB-C-Kabel
- Bedienungsanleitung
- Garantieunterlagen

5. Geräteübersicht

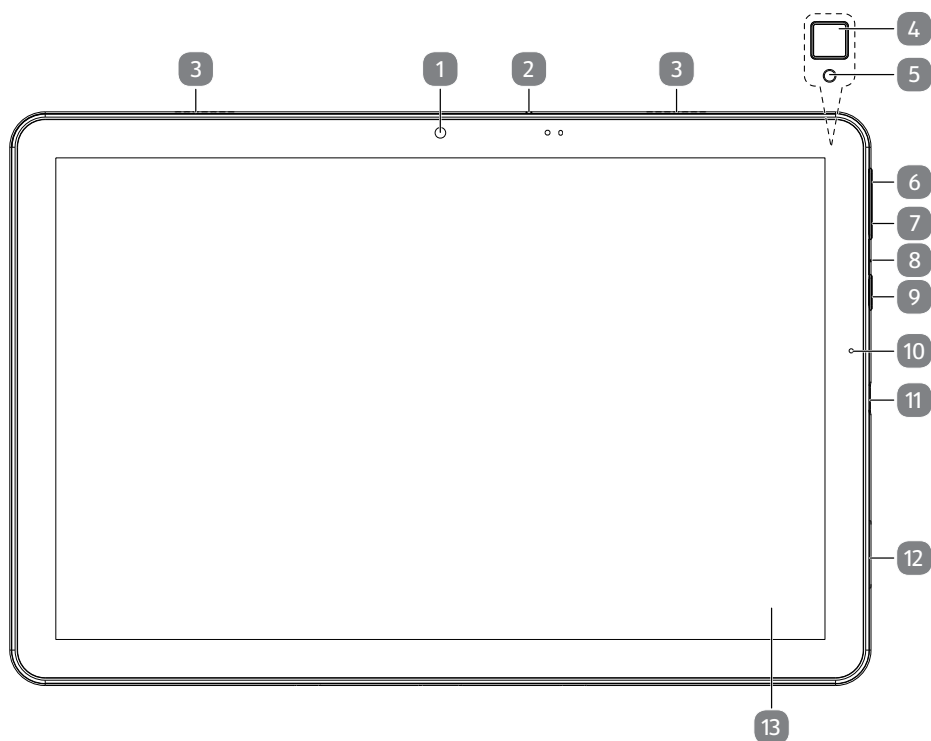

- 1) Frontkamera
- 2) Mikrofon 1
- 3) Lautsprecher
- 4) Rückkamera (auf der Geräterückseite)
- 5) LED-Blitzlicht (auf der Geräterückseite)
- 6) Lautstärke erhöhen (+)
- 7) Lautstärke verringern (-)
- 8) Mikrofon 2
- 9) Ein-/Aus-Taste
- 10) Lade-LED
- 11) USB-C-Anschluss
- 12) MicroSD-Kartenschacht
- 13) Touchdisplay

5.1. Vorbereitungen zur Inbetriebnahme

5.2. Stromversorgung



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Es besteht die Gefahr eines Geräteschadens bei Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör.

- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Tablet-PC mitgelieferte Netzteil.

Ihr Tablet-PC wird mit einem universellen Netzteil ausgeliefert. Der folgende Bereich wird unterstützt: **AC 100-240V ~ 50/60 Hz Wechselstrom**.

Bitte beachten Sie hierzu das Kapitel „2.2. Hinweise zum Netzteil“ auf Seite 9.

Das Netzteil versorgt den Tablet-PC mit Strom und lädt den Akku auf.



Der Akku wird auch aufgeladen, wenn Sie mit dem Tablet-PC arbeiten und das Netzteil angeschlossen ist. Auch wenn der Tablet-PC nicht an das Netzteil angeschlossen ist, verbraucht das Netzteil eine geringe Menge Strom, solange es sich in der Steckdose befindet. Daher sollten Sie das Netzteil vom Stromnetz trennen, wenn es nicht mit dem Tablet-PC verbunden ist.

5.3. Akku aufladen

Der Tablet-PC ist mit einem wieder aufladbaren integrierten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, den Sie mithilfe des mitgelieferten Netzteils aufladen können.



Der Akku ist fest eingebaut und darf nicht vom Benutzer selbst ausgetauscht werden.

- ▶ Laden Sie den Akku des Tablet-PCs vor der ersten Inbetriebnahme vollständig auf.
- ▶ Laden Sie den Akku des Tablet-PCs ebenfalls vollständig auf, wenn dieser entleert ist.

Gehen Sie zum Aufladen des Akkus wie folgt vor:

- ▶ Stecken Sie den USB-C-Stecker des mitgelieferten USB-C-Kabels in den USB-C-Anschluss am Tablet-PC.
- ▶ Stecken Sie die andere Seite des Kabels in den USB-Anschluss des beiliegenden Steckernetzteils.
- ▶ Verbinden Sie das Steckernetzteil mit einer Steckdose, die sich immer gut zugänglich in der Nähe des Gerätes befindet.



Wenn der Netzadapter angeschlossen ist, lädt sich der Akku automatisch auf, unabhängig davon, ob der Tablet-PC eingeschaltet ist oder nicht. Wenn der Tablet-PC eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang deutlich länger.

6. Bedienung

6.1. Tablet-PC einschalten

- ▶ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis die Displayanzeige aufleuchtet.

6.2. Tablet-PC steuern

Sie steuern den Tablet-PC mit Ihren Fingerspitzen. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.

- ▶ Tippen Sie auf das Display, um Applikationen auszuwählen oder Anwendungen zu öffnen.
- ▶ Streichen Sie mit dem Finger über das Display, um den angezeigten Inhalt nach oben, unten, rechts oder links zu verschieben.
- ▶ Ziehen Sie gleichzeitig zwei Finger auf dem Display auseinander oder tippen Sie doppelt auf das Display, um eine Webseite zu vergrößern/verkleinern.

6.3. Erste Inbetriebnahme

Beim ersten Einschalten Ihres Tablet-PCs gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und starten Sie die Ersteinrichtung.
- ▶ Folgen Sie den weiteren Anweisungen, um die Ersteinrichtung Ihres Tablet-PCs abzuschließen.



Im Verlauf des Einrichtungsprozesses kann die Aufforderung erscheinen, die Software Ihres Gerätes zu aktualisieren. Diese Aktualisierungen dienen der Fehlerbehebung und Optimierung der Software. Der Aktualisierungsprozess erfolgt automatisch, Sie müssen der Aktualisierung lediglich zustimmen. Starten Sie die Applikation **UPDATES** nach der Erstinstallation, um sicherzustellen, dass sich die Software auf dem neuesten Stand befindet. Prüfen Sie in regelmäßige Intervallen über die Applikation **UPDATES**, ob Aktualisierungen vorhanden sind.

6.4. Tablet-PC in den Ruhemodus schalten

- ▶ Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste einmal kurz, um den Tablet-PC in den Ruhemodus zu versetzen.



Auch im Ruhemodus verbrauchen manche Applikationen weiterhin Energie. Erfahrungsgemäß bleibt das Gerät im Ruhemodus einige Tage betriebsbereit, bis es an das Netzteil angeschlossen werden muss.

6.4.1. Displaysperre


Im Ruhemodus wird das Gerät „gesperrt“. Das bedeutet, dass beim Wiedereinschalten des Gerätes ein Sicherheitsmechanismus überwunden werden muss.

Standardmäßig ist dies eine einfache Wischgeste, von unten nach oben über das Display.



Sie haben die Möglichkeit, in den Systemeinstellungen ein Passwort oder eine andere Schutzoption für Ihren Tablet-PC festzulegen.

6.5. Tablet-PC ausschalten

▶ Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt und tippen Sie auf .
Ihr Tablet-PC schaltet sich ab.

7. Systemeinstellungen

▶ Um Einstellungen am System Ihres Android-Gerätes zu ändern, z. B. WLAN zu konfigurieren, Applikationen zu verwalten oder Sicherheitseinstellungen festzulegen, öffnen Sie die Applikation **EINSTELLUNGEN**.

7.1. Software-Updates

Updates dienen zur Optimierung der Systemperformance. Steht für die Software Ihres Gerätes eine Aktualisierung zum Download bereit, werden Sie über die Statuszeile des Tablet-PCs automatisch darüber benachrichtigt. Die Aktualisierung erfolgt für gewöhnlich über das Internet und erfordert lediglich Ihre Zustimmung, um dann automatisch installiert zu werden.

Sie können auch eigenständig nach verfügbaren Aktualisierungen suchen, indem Sie die Applikation **UPDATES** ausführen.



Einzelne Applikationen werden zumeist automatisch über den Google® Play Store aktualisiert.

7.2. WLAN aktivieren

Um mit dem Tablet-PC eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herzustellen, empfehlen wir Ihnen wie folgt vorzugehen:

- ▶ Öffnen Sie die Applikation **EINSTELLUNGEN**.
- ▶ Öffnen Sie das Netzwerk- und Internetkonfigurationsmenü.
- ▶ Aktivieren Sie die WLAN-Funktion im entsprechenden Untermenü.

Nun werden alle WLAN-Zugangspunkte in Ihrer Umgebung aufgelistet.

- ▶ Tippen Sie auf den Namen eines Ihnen bekannten Netzwerks. Falls das Netzwerk verschlüsselt ist, werden Sie aufgefordert, das Zugangspasswort einzugeben. Achten Sie hierbei unbedingt auf Groß- und Kleinschreibung!

Sollte das von Ihnen gewünschte Netzwerk nicht sichtbar sein, tippen Sie auf **+**, um ein neues Netzwerk hinzuzufügen. Dazu muss Ihnen der genaue Name (SSID) des Netzwerks bekannt sein.

Ist die Verbindung zum Netzwerkzugangspunkt erfolgreich aufgebaut, wird dies durch das Symbol **▼** in der Statuszeile angezeigt.

7.3. Bluetooth® aktivieren

Über Bluetooth stellen Sie eine direkte drahtlose Verbindung zwischen zwei Geräten zum Austausch von Daten her. Die Entfernung beträgt in geschlossenen Räumen für gewöhnlich einige Meter. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel Bluetooth-Tastaturen oder -Headsets mit Ihrem Tablet-PC verbinden.

Um eine Bluetooth-Verbindung zwischen Ihrem Tablet-PC und einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen, empfehlen wir Ihnen wie folgt vorzugehen:

- ▶ Aktivieren Sie Bluetooth an dem gewünschten Bluetooth-Gerät.
- ▶ Öffnen Sie die Applikation **EINSTELLUNGEN**.
- ▶ Öffnen Sie das Menü zur Verwaltung verbundener Geräte.
- ▶ Tippen Sie auf **+**, um ein neues Gerät zu koppeln.

Die Bluetooth-Funktion an Ihrem Tablet-PC wird dadurch automatisch aktiviert.

Ihr Tablet-PC ist nun für andere Bluetooth-Geräte sichtbar und alle verfügbaren Bluetooth-Geräte in Ihrer Umgebung werden aufgelistet.

- ▶ Tippen Sie auf den Namen eines Ihnen bekannten Gerätes, um Ihren Tablet-PC mit diesem zu verbinden.
- ▶ Je nach Gerät und Bluetooth-Standard werden Sie möglicherweise aufgefordert, eine bestimmte Prozedur zur sicheren Verbindung durchzuführen. Folgen Sie dazu den Displayanweisungen.



Wenn in der Vergangenheit bereits eine Verbindung zwischen Ihrem Tablet-PC und dem Bluetooth-Gerät bestanden hat, können Sie dieses auch direkt aus der Liste der zuvor verbundenen Geräte auswählen, um eine erneute Verbindung herzustellen.

8. Anschluss des Tablet-PCs an einen PC

Mithilfe des mitgelieferten USB-Kabels können Sie Ihren Tablet-PC an einen PC anschließen, um Daten zwischen den beiden Geräten austauschen.

- ▶ Stecken Sie den USB-C-Stecker des USB-Kabels in den USB-C-Anschluss am Tablet-PC und den USB-Stecker an einen freien USB-Anschluss an Ihrem PC.
- ▶ Wischen Sie nun vom oberen Displayrand nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- ▶ Tippen Sie zweimal kurz hintereinander auf die Android-Systemmeldung, die über das Aufladen des Gerätes über USB informiert, um die USB-Verwendungseinstellungen zu öffnen.
- ▶ Wählen Sie nun aus, was Sie mithilfe der USB-Verbindung tun möchten, z. B. Dateien übertragen.

9. Externe Speichermedien

Ihr Tablet-PC erlaubt die Verwendung externer Speichermedien. Sie können folgende Arten von Speichermedien verwenden:

- **microSD-Speicherkarten**
- **USB-Speicher, z. B. USB-Sticks oder USB-Festplatten**

Zur Verwendung von USB-Speichermedien benötigen Sie einen entsprechenden OTG-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der maximale Ausgangsstrom am USB-Anschluss beträgt 5 V \equiv 500 mA.

Wenn Sie eine externe Festplatte anschließen möchten, müssen Sie je nach Modell ggf. für eine zusätzliche Stromversorgung der Festplatte sorgen.

9.1. microSD-Speicherkarte einlegen



Führen Sie diesen Vorgang immer bei ausgeschaltetem Tablet-PC durch, um Beschädigungen am Gerät oder der Speicherkarte zu vermeiden.

- ▶ Führen Sie das mitgelieferte Werkzeug zum Öffnen des microSD-Kartenschachts vorsichtig senkrecht in die kleine Öffnung am Kartenschacht ein, um den Kartenhalter zu lösen (s. **Abb.1**).

Der Kartenhalter springt ein kleines Stück aus dem Gerät heraus, so dass Sie diesen entnehmen können.




Abb. 1

- ▶ Legen Sie die microSD-Speicherkarte mit den Kontakten nach unten zeigend in den Kartenhalter ein (s. **Abb. 2**).
- ▶ Schieben Sie den Kartenhalter anschließend wieder vollständig in den Kartenschacht.



Abb. 2

9.2. MicroSD-Speicherkarte bei Erstnutzung einrichten

Nach dem Einlegen einer dem Tablet-PC bisher unbekanntem microSD-Speicherkarte erscheint oben links in der Statusleiste das Symbol .

- ▶ Wischen Sie vom oberen Displayrand nach unten, um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen.
- ▶ Öffnen Sie aus der Benachrichtigung heraus das SD-Karten-Konfigurationsmenü.
- ▶ Wählen Sie im nächsten Schritt aus, ob Sie die eingelegte Speicherkarte als internen Tabletspeicher oder als mobilen/tragbaren Speicher verwenden möchten.

Wenn Sie sich dazu entscheiden, die eingelegte Speicherkarte als internen Tabletspeicher zu verwenden, wird diese als Erweiterung des internen Gerätespeichers verwendet.

Das bedeutet, dass Sie bei nicht eingelegter Speicherkarte unter Umständen nicht mehr auf gespeicherte Daten und Applikationen zugreifen können. Die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten werden zudem durch den Tablet-PC verschlüsselt und können nicht von anderen Geräten gelesen werden.



HINWEIS!

Gefahr von Datenverlust!

Nach einem Zurücksetzen des Tablet-PCs auf die Werkseinstellungen können die Daten auf der als internem Tabletspeicher formatierten microSD-Speicherkarte auch von diesem Tablet-PC nicht mehr gelesen werden!

Wenn Sie sich dazu entscheiden, die eingelegte Speicherkarte als mobilen/tragbaren Speicher zu verwenden, bleibt die Karte für den Datenaustausch zwischen Geräten weiterhin nutzbar.




HINWEIS!

Gefahr von Datenverlust!

Wird das Dateiformat vom Android-System nicht erkannt, bietet es Ihnen an, die microSD-Speicherkarte zu formatieren. Dabei werden alle Daten auf der Speicherkarte gelöscht!

9.3. microSD-Speicherkarte entfernen

- ▶ Öffnen Sie die Applikation **EINSTELLUNGEN** und anschließend das Untermenü **SPEICHER**.
- ▶ Wählen Sie im Geräte-Auswahlfenster die SD-Karte aus.
- ▶ Tippen Sie oben rechts auf  und anschließend auf **AUSWERFEN**, um die Speicherkarte für das sichere Entfernen vorzubereiten.



HINWEIS!


Gefahr von Datenverlust!

Es besteht die Gefahr von Datenverlust beim unsicheren Entfernen von Speichermedien.


- Entfernen Sie niemals ein externes Speichermedium aus dem Gerät, ohne es für das sichere Entfernen vorzubereiten, da es ansonsten zu Datenverlust kommen kann.
 - ▶ Führen Sie das mitgelieferte Werkzeug zum Öffnen des microSD-Kartenschachts vorsichtig senkrecht in die kleine Öffnung am Kartenschacht ein, um den Kartenhalter zu lösen (**s. Abb. 1**).
- Der Kartenhalter springt ein kleines Stück aus dem Gerät heraus, so dass Sie diesen entnehmen können.
- ▶ Entnehmen Sie die microSD-Speicherkarte aus dem Kartenhalter.
 - ▶ Schieben Sie den Kartenhalter anschließend wieder vollständig in den Kartenschacht.

9.4. USB-Speicher anschließen

- ▶ Schließen Sie den OTG-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Tablet-PC an.
- ▶ Verbinden Sie den USB-Stick mit dem OTG-Adapter.

Nach dem Anschließen des USB-Speichers erscheint oben links in der Statusleiste das Symbol .

9.5. USB-Speicher entfernen

- ▶ Öffnen Sie die Applikation **EINSTELLUNGEN** und anschließend das Untermenü **SPEICHER**.
- ▶ Wählen Sie im Geräte-Auswahlfenster den USB-Speicher aus.
- ▶ Tippen Sie oben rechts auf  und anschließend auf **AUSWERFEN**, um den USB-Speicher für das sichere Entfernen vorzubereiten.
- ▶ Entfernen Sie den USB-Speicher, indem Sie den OTG-Adapter vorsichtig herausziehen.



HINWEIS!

Gefahr von Datenverlust!

Es besteht die Gefahr von Datenverlust beim unsicheren Entfernen von Speichermedien.

- Entfernen Sie niemals ein externes Speichermedium aus dem Gerät, ohne es für das sichere Entfernen vorzubereiten, da es ansonsten zu Datenverlust kommen kann.

9.6. Häufig gestellte Fragen

Wie kann ich den Tablet-PC auf die Werkseinstellungen zurücksetzen?

- ▶ Öffnen Sie die Applikation **EINSTELLUNGEN**. In den Systemeinstellungen können Sie das System auf den Werkszustand zurücksetzen.



HINWEIS!

Datenverlust!

Bei diesem Vorgang werden allen Daten auf dem internen Speicher des Tablet-PCs gelöscht!

- Sichern Sie Ihre privaten Daten, wie Musik, Fotos etc. zuvor auf einem externen Speichermedium.



Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen ist nur vom Benutzerkonto des Eigentümers aus möglich.

Wie kann ich die Laufzeit des Akkus verlängern?

- ▶ Reduzieren Sie die Helligkeit des Displays auf ein angemessenes Helligkeitsniveau.
- ▶ Schalten Sie WLAN und Bluetooth® ab, wenn die Funktionen nicht benötigt werden.
- ▶ Reduzieren Sie in den Displayeinstellungen die Zeit bis zur Abschaltung des Displays bei Nichtbenutzung.

Wie schalte ich den Tablet-PC aus, wenn das System blockiert ist?

- ▶ Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste für über 10 Sekunden, bis sich das Gerät abschaltet.

Schalten Sie Ihren Tablet-PC anschließend wie gewohnt wieder ein.

Was mache ich, wenn die Displayanzeige oder aufgenommene Fotos/Videos nicht klar dargestellt werden?

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie vom Gerätedisplay abgezogen ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kameraobjektiv sauber und trocken ist. Reinigen Sie es ggf. mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Was kann ich tun, wenn eine microSD-Speicherkarte nicht eingelesen wird?

- ▶ Legen Sie die microSD-Speicherkarte erneut in den dafür vorgesehenen Platz (**s. Abb. 2**) im Kartenhalter ein und starten Sie den Tablet-PC neu.

Größere Speichermedien müssen zunächst vom System indiziert und geladen werden. Dies kann einige Minuten dauern.






Aufgrund der großen Anzahl von verschiedenen microSD-Speicherkarten auf dem Markt kann eine Kompatibilität nicht immer garantiert werden. Testen Sie ggf. eine alternative Speicherkarte.

Warum sind Bluetooth und WLAN ausgeschaltet?

- ▶ Prüfen Sie, ob der Flugmodus aktiv ist. In diesem Fall können sämtliche Funkverbindungen, wie Bluetooth® und WLAN, nicht aktiviert werden. Schalten Sie den Flugmodus aus.

Wie ändere ich die Auflösung für Videoaufnahmen?

Um eine andere Auflösung für Ihre Videoaufnahmen festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Öffnen Sie die „Kamera“-App an Ihrem Tablet-PC.
- ▶ Wählen Sie innerhalb der Bildvorschau die Video-Funktion  aus.
- ▶ Tippen Sie nun innerhalb der Bildvorschau zuerst auf  und in der nachfolgenden Ansicht auf , um in das Videoeinstellungsmenü zu gelangen.
- ▶ Wählen Sie im entsprechenden Untermenü die gewünschte Videoauflösung aus, z. B. **FHD (1920 x 1080)**.

Die Kamera nimmt nun Videos in der von Ihnen eingestellten Auflösung auf.

10. Reinigung und Pflege

Die Lebensdauer des Gerätes können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- ▶ Ziehen Sie vor dem Reinigen immer das Steckernetzteil und alle Verbindungskabel.
- ▶ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- ▶ Benutzen Sie zur Reinigung des Displays nur geeignete Reiniger wie z. B. Glasreiniger oder Monitor-Reiniger (im Fachhandel erhältlich).
- ▶ Reinigen Sie das Display des Tablet-PCs mit einem weichen, fusselreifen Tuch.
- ▶ Setzen Sie das Display weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- ▶ Achten Sie darauf, dass keine Wassertropfen auf dem Gerät zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- ▶ Nutzen Sie für den Transport des Tablet-PCs eine speziell dafür vorgesehene und passgenaue Transporttasche für Tablet-PCs (nicht im Lieferumfang enthalten).

11. Lagerung bei Nichtbenutzung

Achten Sie auf die richtige Lagerung der Geräte bei längerer Nichtbenutzung:

- ▶ Lagern Sie Ihren Tablet-PC an einem sauberen und staubfreien Ort.
- ▶ Lagern Sie den Tablet-PC im ausgeschalteten Zustand bei einer Temperatur von 0 °C bis +60 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 80 % (nicht kondensierend).
- ▶ Führen Sie einmal monatlich einen kompletten Entlade- bzw. Ladezyklus durch. Schalten Sie den Tablet-PC nach dem Ladevorgang komplett aus.
- ▶ Lagern Sie den Tablet-PC anschließend mit ca. 50 % der Akkukapazität. Somit wird verhindert, dass der Akku vollständig entladen und dauerhaft beschädigt wird.


12. EU - Konformitätsinformation

C E Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet:

- RE- Richtlinie 2014/53/EU
- Öko-Design-Richtlinie 2009/125/EG (und Öko-Design Verordnung 2019/1782)
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.

Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		

AT = Österreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien, CZ = Tschechien, DK = Dänemark, EE = Estland, FR = Frankreich, DE = Deutschland, IS = Island, IE = Irland, IT = Italien, EL = Griechenland, ES = Spanien, CY = Zypern, LI = Liechtenstein, LV = Lettland, LT = Litauen, LU = Luxemburg, HU = Ungarn, MT = Malta, NL = Niederlande, NO = Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien, SI = Slowenien, SK = Slowakei, TR = Türkei, FI = Finnland, SE = Schweden, CH = Schweiz, UK(NI) = Nordirland, HR = Kroatien

Dieses Gerät entspricht den in der Richtlinie 2014/53/EU festgelegten Grenzwerten für die Strahlenbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Das Gerät erfüllt die RF-Spezifikationen, wenn es in einer Entfernung von 0 mm von Ihrem Körper verwendet wird. Der Endbenutzer muss die spezifischen Betriebsanweisungen befolgen, um die Einhaltung der RF-Exposition zu gewährleisten. Dieser Sender darf nicht in Verbindung mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

Informationen zu Markenzeichen


Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet.

Die Android™ Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Firma Google LLC und werden von MEDION unter Lizenz verwendet.

Die USB™ Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der USB Implementers Forum, Inc. und werden von MEDION unter Lizenz verwendet.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

13. Technische Daten

Allgemein	
Abmessungen (B x H x T):	ca. 243 × 162 × 8,5 mm
Gewicht:	ca. 500 g
Netzteil	
Hersteller:	AQUILSTAR, China
Importeur:	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Deutschland HR-Nummer: HRB 13274
Modellbezeichnung:	ASSA107e-050200
Eingangsspannung / Strom / Eingangswechselstromfrequenz:	100-240 V ~ 0,45 A, 50/60 Hz
Ausgangsspannung / Strom:	5,0 V  2,0 A
Ausgangsleistung:	10,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Be- trieb:	80,7 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	77,6 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,06 W

Akku (fest verbaut)	
Hersteller:	Shenzhen Utility Energy Co.,Ltd.
Modell:	U3158123PV
Spannung:	3,8 V
Kapazität:	7000 mAh
Energie:	26,6 Wh
Umgebungsbedingungen	
Temperaturen (in Betrieb):	+5 °C bis +30 °C
Temperaturen (nicht in Betrieb):	0 °C bis +60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	20 % bis 80 %
Display	
Typ:	25,7 cm / 10,1" IPS-Panel
Native Auflösung:	1200 x 1920 Pixel
Darstellbare Farben:	16 Mio. (bei 8 Bit)
Bluetooth®	
Bluetooth-Version:	4.2
Bluetooth-Profile:	A2DP, HFP AG (Server), HID Host , OPP, PAN, PBAP, AVRCP TG, SAP, OPP, HBAP, AVRCP
Bluetooth-Reichweite:	Bis zu 10 Meter (abhängig von den Umgebungsbedingungen)
Technische Daten	
Betriebssystem:	Android™ 12
Prozessor:	Octa-Core (4 × 2 GHz + 4 × 2 GHz)
Arbeitsspeicher:	4 GB
Interner Speicher:	64 GB, davon frei verwendbar ca. 48 GB
Speicherkartenschacht:	1x microSD-Speicherkarte
Von Android™ unterstützte Videoformate	
HEVC, VP9, H.264, Sorenson H.263, MPEG-4, SP/ASP, DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID, MPEG2	

Von Android™ unterstützte Audioformate	
WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WAV, ADPCM	
Frontkamera	
Auflösung:	5 Megapixel
Videoauflösung:	2592 x 1944 Pixel
Rückkamera	
Auflösung:	8 Megapixel
Videoauflösung:	3264 x 2448 Pixel
Blitzlicht:	LED
Anschlüsse	
USB:	USB 2.0 Typ C, 5 V --- max. 500 mA
Sensoren	
<ul style="list-style-type: none">• Beschleunigungssensor• GPS-Empfänger	

13.1. Informationen zu den verwendeten Funktechnologien

Frequenzbereich:	2,4 GHz / 5 GHz
WLAN-Standard:	802.11 a / b / g / n / ac
Verschlüsselung:	WEP / WPA / WPA2

Band	max. Sendeleistung/dBm
WLAN 2,4 GHz	18
WLAN 5 GHz	16
Bluetooth®	8

14. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quadratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten.

Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.

Das Gerät ist mit einem integrierten Akku ausgestattet. **Der integrierte Akku ist nicht entnehmbar, geben Sie das Gerät komplett zur Entsorgung.** Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls über den normalen Hausmüll, sondern erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Verwaltung über Wege einer umweltgerechten Entsorgung an Sammelstellen für Elektro- und Elektronikschrott.

15. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.
Sie finden unsere Service-Community unter community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Deutschland	
Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	☎ 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
☎ 0201 22099-333	
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	
Österreich	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 08:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	☎ 01 9287661
Serviceadresse	
MEDION Service Center Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Österreich	

Schweiz	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	☎ 0848 - 33 33 32
Serviceadresse	
MEDION/LENOVO Service Center Ilfangstrasse 6 8952 Schlieren Schweiz	
Belgien & Luxemburg	
Öffnungszeiten	Rufnummer (Belgien)
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	☎ 02 - 200 61 98
	Rufnummer (Luxemburg)
	☎ 34-20 808 664
Serviceadresse	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Die Niederlande	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

16. Datenschutzerklärung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen als Verantwortliche Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO), darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

17. Lizenzinformation

Dieses Produkt basiert in Teilen auf quelloffener (open-source) Software, deren Verwendung der GNU General Public License (GPL) in der Version 2 untersteht. Damit einher geht die Verpflichtung für den Hersteller, den entsprechenden, möglicherweise geänderten Quellcode ebenfalls unter dieser Lizenz verfügbar zu machen.

Sie können den Quellcode für dieses Produkt auf folgenden Wegen erhalten:

- Besuchen Sie den MEDION Service unter www.medionservice.com und geben Sie im Suchfeld den Namen, die MD-Nummer oder die MSN-Nummer Ihres Geräts ein. Sie finden diese Daten auf der Rückseite Ihres Geräts. Wählen Sie im anschließend angezeigten Fenster die Kategorie „Software“.
- Alternativ können wir Ihnen den Quellcode kostenfrei auf einem Datenträger zukommen lassen. Bitte senden Sie zu diesem Zweck eine E-Mail an opensource@medion.com.

Bitte beachten Sie, dass der Quellcode nur für Software-Entwickler von Interesse ist. Als reiner Nutzer des Produkts haben Sie normalerweise keine Verwendung dafür.

Sie finden den kompletten Text der GPL auf dem Gerät unter:
Einstellungen / Über das Tablet / Rechtliche Hinweise.

Weitere Informationen zur GPL sowie offizielle Übersetzungen in verschiedene Sprachen finden Sie unter www.fsf.org/licensing.

18. Impressum

Copyright © 2022

Stand: 30. November 2022

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist.
Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

Contents

1.	Information about this user manual	41
1.1.	Explanation of symbols.....	41
1.2.	Proper use.....	43
2.	Safety instructions	43
2.1.	Restricted group of people.....	43
2.2.	Information regarding the mains adapter	44
2.3.	Restricted use	46
2.4.	Information on the integrated rechargeable battery	47
2.5.	General instructions on how to handle lithium-ion batteries	48
3.	Specific safety instructions for the tablet PC	48
3.1.	Data backup.....	49
3.2.	Information regarding the display.....	49
3.3.	In the event of faults	50
4.	Package contents.....	51
5.	Device overview.....	52
5.1.	Preparing for initial use.....	53
5.2.	Power supply	53
5.3.	Charging the battery.....	53
6.	Operation	54
6.1.	Switching on the tablet PC.....	54
6.2.	Operating the tablet PC.....	54
6.3.	Using the device for the first time.....	54
6.4.	Putting the tablet PC into sleep mode.....	54
6.5.	Switching off the tablet PC.....	55
7.	System settings.....	55
7.1.	Software updates	55
7.2.	Enabling WLAN	55
7.3.	Enabling Bluetooth®.....	56
8.	Connecting the tablet PC to a PC	56
9.	External storage media	57
9.1.	Inserting a micro SD memory card.....	57
9.2.	Setting up a micro SD memory card for the first time.....	58
9.3.	Removing the micro SD memory card.....	58
9.4.	Connecting USB memory devices.....	59
9.5.	Removing USB memory devices.....	59
9.6.	Frequently asked questions	60
10.	Cleaning and care	61
11.	Storing the device when not in use	61
12.	EU – Declaration of Conformity	62

12.1.	Trademark information	63
13.	Technical specifications	63
13.1.	Information about the radio technology used.....	65
14.	Service information	66
15.	Disposal	67
16.	Licence information.....	68
17.	Legal Notice.....	68

1. Information about this user manual



Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using it.

Read the safety instructions and all other instructions carefully before using the appliance for the first time. Note the warnings on the appliance and in the user manual.

Always keep the user manual close to hand. If you sell the appliance or give it away, please ensure that you also pass on this user manual. They are an essential component of the product.

1.1. Explanation of symbols

If a block of text is marked with one of the warning symbols listed below, the hazard described in that text must be avoided to prevent the potential consequences described there from occurring.



DANGER!

Warning of immediate risk of fatal injury!



WARNING!

Warning: possible mortal danger and/or serious irreversible injuries!



WARNING!

Warning: danger due to excessive volume!



NOTICE!

Follow these instructions to prevent damage to property and other objects!



Additional information on using the appliance!



Read the user manual and observe its instructions.




Declaration of conformity

Products that feature this symbol meet the requirements of the EC directives (see section 'Declaration of conformity')



Due to the 5 GHz frequency range of the used wireless LAN solution, use in EU countries is only permitted inside buildings.



Protection class II

Electrical appliances in protection class II are electrical appliances that permanently have double and/or reinforced insulation and do not have the option of connecting a protective earth.



Indoor use

Devices with this symbol are only suitable for use indoors.



This symbol means that the packaging and/or device contains lithium batteries or rechargeable batteries.



Symbol for direct current



Symbol for alternating current

- Check list/Provides information concerning an event that may occur during use
- ▶ Instructions to follow
- Safety instructions to follow

1.2. Proper use

This is an information electronics device.

Your tablet PC is intended to be used for the following purposes:

...accessing the internet via WLAN

...playing audio and video files

...editing and managing electronic documents and multimedia content etc.

The device is only intended for private use and not for industrial/commercial use.

Please note that we shall not be liable in cases of improper use. Comply with all the information in this user manual, especially the safety instructions. Any other use is considered improper and can cause personal injury or property damage.

2. Safety instructions

2.1. Restricted group of people



WARNING!

Risk of injury!

Risk of injury to persons with limited physical, sensory or mental abilities (for example, partially disabled people or older people with limited physical or mental abilities) or to those without experience and knowledge (such as older children).

- Keep the device and its accessories out of the reach of children.
- Before each use, check the tablet PC and all accessories for damage. Defective devices or components must not be used.
- This device can be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental abilities or by those without experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and have understood the dangers that result from it.

-
- Children must not be allowed to play with the device.
 - Cleaning and maintenance must not be carried out by children.



DANGER!

Risk of choking and suffocation!

There is a risk of choking and suffocation if plastic film or small parts are inhaled or swallowed.

- Keep packaging away from children.
- Do not allow children to play with the packaging material. The packaging material is not a toy!



WARNING!

Damage to hearing!

Listening to a device at high volumes when using headphones or earphones and changing the basic settings of the equaliser, the driver, the software or the operating system creates excessive sound pressure and can result in damage to and/or loss of hearing.

- Before pressing play, set the volume to the lowest setting.
- Start playback and increase the volume to a comfortable level.
- Do not listen at high volume levels for long periods.

2.2. Information regarding the mains adapter



DANGER!

Risk of electric shock!

The mains adapter contains live parts. There is a risk of electric shock or fire if an unintentional short circuit occurs!

- Use only the supplied mains adapter with the supplied USB cable.
- Do not open the housing of the mains adapter.

- Do not insert anything into the device through the slots or openings. This could result in an electric short-circuit, electric shock or even fire, which will cause damage to your device.
- Children younger than 8 must be kept away from the device and the mains adapter.
- Avoid exposing the device and the mains adapter to water droplets or spray and do not place any liquid-filled containers, such as vases, on or next to the device or the mains adapter. Liquids penetrating the device may impair the electrical safety of the product.
- Only operate the mains adapter from an earthed socket with AC 100–240 V ~ 50/60 Hz. Contact the local energy supplier if you have any questions about the power supply at the installation location.
- The device must be close to the socket, which must always be easily accessible.
- For additional safety, we recommend using a surge protection device to protect the mains adapter against damage due to voltage spikes or lightning strike from the power supply.
- If you want to disconnect the tablet PC from the mains power supply, unplug the mains adapter from the socket first and then remove the charging cable from the tablet PC. Performing these two steps the wrong way round may cause damage to the tablet PC or the mains adapter. Always hold all plugs and the mains adapter by the housing; never pull on the cable.
- Never touch the mains adapter with wet hands.



WARNING!
Risk of fire!

There is a risk of fire due to improper use of the device.

- To prevent overheating, do not cover the mains adapter (with newspapers, covers etc.).

-
- Do not place any objects on the cables as otherwise they may be damaged.
 - Do not expose plug connections to impacts/pressure, e.g. from lateral forces. This could cause internal and external damage to the device.
 - Do not apply force when connecting cables and plugs and make sure that connectors are the right way round.
 - Do not crush or bend the cable to avoid cable breaks and short circuit.
 - Keep the device at a distance of at least one metre from sources of high-frequency or magnetic interference (televisions, speakers, mobile telephones, DECT telephones etc.) to avoid malfunctions and data loss.
 - The only devices which may be connected to the device are those which meet the requirements defined in the safety standard for audio, video or information technology equipment.



The mains adapter also uses electricity when connected to the mains socket without the tablet PC.

2.3. Restricted use

Always switch off the tablet PC in the following situations:

- Before you get on a plane or before you pack the tablet PC in your luggage. The use of tablet PCs and other devices that transmit radio waves may interfere with the aircraft's radio communications systems, jeopardising flight safety. The use of all devices that transmit radio waves is prohibited on planes.
- In hospitals, clinics or other health centres and in all places in the immediate vicinity of medical equipment.
- Everywhere that there is a risk of explosion (e.g. petrol stations or in dusty environments, e.g. where there is metal dust).

-
- In places where it is compulsory to switch off radio-controlled equipment, e.g. on major construction sites or in places where blasting operations are carried out.

Due to the 5 GHz WLAN technology used, the tablet PC may only be used inside buildings.

- If you need to use the device outside buildings, disable the 5 GHz WLAN.
- Always use the tablet PC on a stable surface to minimise vibrations and to prevent the device from falling.

The tablet PC is not suitable for use at workstations in line with the regulation for computer workstations.

2.4. Information on the integrated rechargeable battery



WARNING!

Risk of explosion!

There is a risk of explosion if the battery is replaced incorrectly.

- Charge the battery regularly and as fully as possible. Do not leave the battery discharged for a long period of time.
- Keep the rechargeable battery and the tablet PC away from heat sources such as radiators or open flames such as candles. Risk of explosion!
- If the tablet PC only switches on when connected to the mains adapter, contact the customer service team.
- The rechargeable battery is an integral component of the device and users must not remove or replace it themselves.



WARNING!

Risk of chemical burns!

There is a risk of chemical burns if the rechargeable battery is handled incorrectly.

- Do not use rechargeable batteries that are damaged in any way.

-
- Do not take the battery apart or deform it.
 - Leaked liquids must not come into contact with the skin, eyes or mucous membranes. Do not swallow the liquid under any circumstances.
 - Always wear appropriate protective gloves when handling leaking rechargeable batteries.
 - If you nevertheless come into contact with the liquid, rinse the affected areas with plenty of clean water.
 - Consult a doctor immediately if you notice any skin changes or feel discomfort.
 - Keep rechargeable batteries away from children. Consult a doctor immediately if rechargeable batteries are swallowed.

2.5. General instructions on how to handle lithium-ion batteries

When handling rechargeable batteries, it is important to make sure that they are used and charged properly to guarantee that the full battery capacity is utilised and the service life is maintained for as long as possible. The ideal temperature for use is around 20°C.

- The battery/device should not be charged unattended.
- The battery/tablet PC should not be placed on sensitive or highly flammable materials during the charging process.

3. Specific safety instructions for the tablet PC

Take care when handling your tablet PC and observe the following safety instructions:

- Do not modify the device without our consent and do not use any auxiliary equipment that we have not approved or supplied.
- Only use replacement parts or accessories that we have supplied or approved.
- Keep your tablet PC dry.
- Do not expose it to extremely hot or cold temperatures.

- Only operate the tablet PC at an ambient temperature of between +5°C and +30°C and relative air humidity of between 20% and 80% (non-condensing).
- Do not drop, knock or shake the tablet PC. Being rough with the device can cause damage to internal parts.
- Do not paint your tablet PC, as the paint might affect the speaker, microphone or moving parts and stop the device from working properly.
- Do not use any liquid coatings such as liquid foil.
- Owing to the high power consumption, never use a PC or laptop to charge the tablet PC.

3.1. Data backup



NOTICE!

Risk of data loss!

There is a risk of data being lost when running updates.

- Back up your data to external storage media before each update.

We do not accept any liability for claims for compensation arising from loss of data or any consequential loss or damage.

3.2. Information regarding the display

- Never put anything on top of the device and never exert any heavy pressure on the display, as this may cause the display to break.
- Only ever use your finger or a special stylus on the display.
- Do not touch the display with sharp objects to avoid damage.
- There is a risk of injury if the display breaks. If this occurs, wear protective gloves when wrapping up cracked parts and send them to your Service Centre for proper disposal. Wash your hands with soap afterwards, as the risk of chemicals escaping cannot be excluded.

-
- If the device is exposed to strong sunlight for a prolonged period, the screen may appear defective if the display has not been updated. Updating the display will get rid of any such effects.

3.3. In the event of faults

- If the mains adapter, charging cable or tablet PC is damaged, pull the mains adapter out of the mains socket immediately.
- Do not use the tablet PC or accessories if they are damaged, generate smoke or emit unusual operating noises. In this case, disconnect the power supply immediately.
- Never, under any circumstances, attempt to open and/or repair the tablet PC or mains adapter yourself. In the event of a fault, contact our Service Centre.

4. Package contents



DANGER!

Risk of choking and suffocation!

There is a risk of choking and suffocation if plastic film or small parts are inhaled or swallowed.


- Keep packaging away from children.
- Do not allow children to play with the packaging material.
- The packaging material is not a toy!

- ▶ Remove the product from the packaging and remove all packaging materials.
- ▶ Check your purchase to ensure that all items are included. If anything is missing, please contact our customer service team within 14 days of purchase.
- ▶ Before each use, check the tablet PC for any damage.
- ▶ Contact our Service Centre if you find any damage.

The following items are supplied with your product:

- Tablet PC
- USB mains power adapter
(model: ASSA107e-050200, manufacturer: Aquilstar, China)
- USB-C cable
- User manual
- Warranty documents

5. Device overview

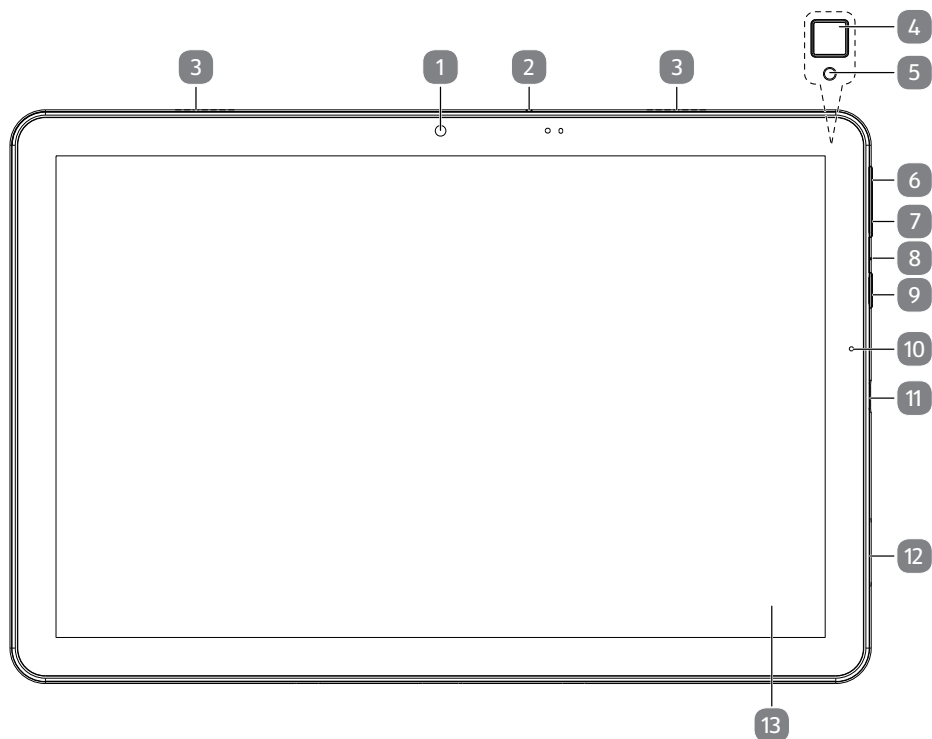

- 1) Front camera
- 2) Microphone 1
- 3) Speaker
- 4) Back camera (on the back of the device)
- 5) LED flash (on the back of the device)
- 6) Increase volume (+)
- 7) Decrease volume (-)
- 8) Microphone 2
- 9) On/Off button
- 10) Charging LED
- 11) USB-C port
- 12) Micro SD card slot
- 13) Touch display

5.1. Preparing for initial use

5.2. Power supply



NOTICE!

Risk of damage!

There is a risk of causing damage to the device by using unauthorised accessories.

- Only ever use the mains adapter supplied with the tablet PC.

Your tablet PC comes with a universal mains adapter. The following range is supported: **AC 100–240 V ~ 50/60 Hz alternating current.**

For more information on this, refer to section “2.2. Information regarding the mains adapter” on page 44.

The mains adapter supplies the tablet PC with power and charges the battery.



The battery will also be charging when you are using the tablet PC with the mains adapter connected. If the mains adapter is plugged into the mains socket, it will still use a small amount of electricity even if the tablet PC is not connected to the mains adapter. Make sure that you disconnect the mains adapter from the mains power supply when it is not connected to the tablet PC for that reason.

5.3. Charging the battery

The tablet PC has an integrated rechargeable lithium-ion battery that you can charge up using the mains adapter supplied.



The rechargeable battery is an integral component of the device and users must not replace it themselves.

- ▶ Charge the battery up fully before using the tablet PC for the first time.
- ▶ Always charge the tablet PC battery up fully when it has run out of charge.

To charge the battery, proceed as follows:

- ▶ Plug the USB-C connector of the supplied USB-C cable into the USB-C port on the tablet PC.
- ▶ Plug the other end of the cable into the USB port on the mains power adapter supplied.
- ▶ Connect the mains power adapter to a mains socket that is always easily accessible from the device.



The battery will automatically be charged whenever the mains adapter is connected regardless of whether the tablet PC is switched on or off. If the tablet PC is switched on, it will take much longer to charge the battery.

6. Operation

6.1. Switching on the tablet PC

- ▶ Press and hold the On/Off button until the display lights up.

6.2. Operating the tablet PC

Use your fingertips to operate the tablet PC. Do not use any sharp or pointed objects.

- ▶ Tap the display to select and open apps.
- ▶ Use your finger to swipe the display to move the content on the screen up, down, left or right.
- ▶ Move two fingers apart across the display or double-tap on the display to zoom in/zoom out on a website.

6.3. Using the device for the first time

Proceed as follows when switching on your tablet PC for the first time:

- ▶ Select the desired language and start the set-up process.
- ▶ Follow the further instructions to complete the initial set-up process for your tablet PC.



During the set-up process, you may be prompted to update the software on your device. Such updates are used to perform troubleshooting and optimise the software. Updates will be run automatically once you have agreed to them. Start the **UPDATES** app after the initial installation to ensure that the software is completely up to date. Use the **UPDATES** app to check for available updates at regular intervals.

6.4. Putting the tablet PC into sleep mode

- ▶ Briefly press the On/Off button once to put the tablet PC into sleep mode.



Some apps will continue to use power even when the device is in sleep mode. The device usually remains ready for use in sleep mode for several days before it needs to be connected to the mains adapter.

6.4.1. Lock screen

The device is locked when it is in sleep mode. This means that you will need to pass a security measure when you switch the device back on.

The default setting simply requires you to swipe up on the display.



You do have the option to set a password or another security measure on your tablet PC by changing the system settings.

6.5. Switching off the tablet PC

- ▶ Press and hold the On/Off button and tap .

Your tablet PC will switch off.

7. System settings

- ▶ Open the **SETTINGS** app to change the system settings on your Android device, e.g. configure WLAN, manage apps and update security settings.

7.1. Software updates

Updates are used to optimise the system performance. If there is an update ready to download for your device software, a notification will automatically appear in the status bar on your tablet PC. Updates usually require an internet connection and will only be installed automatically once you have agreed to them.

You can also check for available updates yourself by opening the **UPDATES** app.



Individual apps are usually updated automatically via the Google® Play Store.

7.2. Enabling WLAN


We recommend that you follow the steps below to connect the tablet PC to a WLAN network:

- ▶ Open the **SETTINGS** app.
- ▶ Open the network and Internet configuration menu.
- ▶ Enable the WLAN function in the corresponding submenu.

A list of all of the available WLAN access points near you will then appear.

- ▶ Tap the name of a network that you recognise. If the network is encrypted, you will be asked to enter a password to gain access. The password will be case-sensitive so take care when typing it in.

If the desired network is not visible, tap **+** to add a new network. You will need to know the exact name (SSID) of the network.

You will know when your device has been connected to the network access point because the  symbol will appear in the status bar.

7.3. Enabling Bluetooth®

Bluetooth allows for a direct wireless connection to be established between two devices for the purpose of exchanging data. The devices usually need to be no more than a few metres away from one another in an enclosed space. This is how you can connect Bluetooth keyboards and headsets to your tablet PC, for example.

We recommend that you follow the steps below to set up a Bluetooth connection between your tablet PC and another Bluetooth-enabled device:

- ▶ Enable Bluetooth on the Bluetooth-enabled device you want to connect to.
- ▶ Open the **SETTINGS** app.
- ▶ Open the menu to manage connected devices.
- ▶ Tap **+** to pair a new device.

This automatically activates the Bluetooth function on your tablet PC.

Your tablet PC can now be found by other Bluetooth-enabled devices and you will see a list of all of the available Bluetooth-enabled devices near you.

- ▶ Tap the name of a device that you recognise to connect your tablet PC to it.
- ▶ You may be asked to follow certain steps to ensure that a secure connection is established – this will depend on the device and the Bluetooth standard. Follow the instructions on the screen.



If you have connected your tablet PC to the same Bluetooth-enabled device before, you will also have the option of selecting it directly from the list of previously connected devices when you want to reconnect.

8. Connecting the tablet PC to a PC

You can connect your tablet PC to a PC using the supplied USB cable so that data can be transferred between the two devices.

- ▶ Plug the USB-C connector of the USB cable into the USB-C port on the tablet PC and then plug the USB connector into an empty USB port on your PC.
- ▶ Then swipe down from the top of the display to open up the notification window.
- ▶ Quickly tap twice on the Android system message giving you a USB charging update for the device to open the USB usage settings.
- ▶ Now choose what you would like to do with the USB connection, e.g. transfer files.

9. External storage media

You can use external storage media with your tablet PC. The following types of storage media are compatible:

- **Micro SD memory cards**
- **USB memory devices, such as USB sticks and USB hard drives**

If you wish to use USB storage devices, you will need a compatible OTG adapter (not supplied).

The maximum output current at the USB port is 5 V === 500 mA.

If you would like to connect an external hard drive, you may need to provide an additional power supply for the hard drive depending on the model.

9.1. Inserting a micro SD memory card



Always carry out this step with the tablet PC switched off to avoid damaging the device or the memory card.

- ▶ Carefully insert the supplied tool for opening the micro SD memory card slot vertically into the small opening on the card slot to release the card holder (see Fig. 1).

The card holder will stick out of the device a little so that you can remove it.

- ▶ Insert the micro SD memory card into the card holder with the contacts pointing downwards (see Fig. 2).
- ▶ Then push the card holder completely back into the card slot.




Fig. 1



Fig. 2

9.2. Setting up a micro SD memory card for the first time

When you insert an unknown micro SD memory card into the tablet PC, the  symbol appears in the top left-hand corner of the status bar.

- ▶ Swipe down from the top of the display to open up the notification window.
- ▶ Open the SD card configuration menu from the notification.
- ▶ Next, select whether you would like to use the inserted micro SD card as internal tablet memory or mobile/portable memory.

If you decide to use the inserted memory card as internal tablet memory, it will be used in addition to the device's internal memory.

This means that you may not be able to access saved data and apps when the memory card is not inserted. Data stored on the memory card is also encrypted by the tablet PC and cannot be read by other devices.



NOTICE!

Risk of data loss!

If the tablet PC is reset to factory settings, it will no longer be possible to access the data on this micro SD memory card formatted as internal tablet memory on this tablet PC.

If you decide to use the inserted memory card as mobile/portable memory, you will still be able to use the card to transfer data between devices.




NOTICE!

Risk of data loss!

If the Android system does not recognise the file format, you will be given the option of formatting the micro SD memory card. This will delete all of the data stored on the memory card!

9.3. Removing the micro SD memory card

- ▶ Open the **SETTINGS** app and then the **STORAGE** submenu.
- ▶ Select the SD card in the device selection window.
- ▶ Tap  in the top right-hand corner and then tap **EJECT** to prepare the memory card to be removed safely.



NOTICE!

Risk of data loss!

There is a risk of data being lost if you do not remove storage media safely.

- Never remove an external storage medium from the device without following the steps for safe removal, as there is a risk of data being lost.


- ▶ Carefully insert the supplied tool for opening the micro SD memory card slot vertically into the small opening on the card slot to release the card holder (see Fig. 1).

The card holder will stick out of the device a little so that you can remove it.


- ▶ Remove the micro SD memory card from the card holder.
- ▶ Then push the card holder completely back into the card slot.

9.4. Connecting USB memory devices

- ▶ Connect the OTG adapter (not supplied) to the tablet PC.
- ▶ Connect the USB stick to the OTG adapter.

The  symbol will appear in the top left-hand corner of the status bar when the USB memory device has been connected.

9.5. Removing USB memory devices

- ▶ Open the **SETTINGS** app and then the **STORAGE** submenu.
- ▶ Select the USB memory device in the device selection window.
- ▶ Tap  in the top right-hand corner and then tap **EJECT** to prepare the USB memory device to be removed safely.
- ▶ Carefully pull the OTG adapter out to remove the USB memory device.



NOTICE!

Risk of data loss!

There is a risk of data being lost if you do not remove storage media safely.

- Never remove an external storage medium from the device without following the steps for safe removal, as there is a risk of data being lost.

9.6. Frequently asked questions

How do I reset the tablet PC to factory settings?

- ▶ Open the **SETTINGS** app. You can reset the system back to factory settings in the system settings.



NOTICE! **Loss of data!**

When you do this, all of the data on the tablet PC's internal memory will be deleted.

- Make sure you back up your personal data, such as music and photos, on an external storage medium beforehand.



It is only possible to reset the device to factory settings from the owner's user account.

What can I do to maximise battery life?

- ▶ Reduce the display brightness to a moderate level.
- ▶ Switch off WLAN and Bluetooth® when you are not using those features.
- ▶ Reduce the time until the display switches off when not in use under the display settings.

How do I switch off the tablet PC when the system is locked?

- ▶ Press and hold the On/Off button for more than 10 seconds until the device switches off.

You can then switch your tablet PC on again as normal.

What should I do if the display is not clear or photos/videos taken are not being shown clearly?

- ▶ Make sure that the protective film has been removed from the device display.
- ▶ Make sure that the camera lens is clean and dry. Clean it with a soft, lint-free cloth if necessary.

What should I do if a micro SD memory card is not being read?

- ▶ Insert the micro SD memory card again into the designated space (see Fig. 2) in the card holder and restart the tablet PC.

Larger storage media have to be indexed and loaded by the system first, which may take a few minutes.






There are so many different micro SD memory cards available on the market that we cannot guarantee compatibility with all of them. You can always try a different memory card.

Why are Bluetooth and WLAN disabled?

- ▶ Check whether flight mode has been enabled. If so, all radio connections, including Bluetooth® and WLAN, will have been disabled. Switch flight mode off.

How do I change the resolution for video recordings?

Proceed as follows to change the resolution of videos you record:

- ▶ Open the camera app on your tablet PC.
- ▶ Select the video function  within the image preview.
- ▶ Next, tap  within the image preview and then tap  in the next view to access the video settings menu.
- ▶ Select the desired video resolution in the corresponding submenu, for example **FHD (1920 x 1080)**.

The camera will use the resolution you have set for videos from now on.

10. Cleaning and care

You can increase the lifespan of your device by taking the following measures:

- ▶ Always unplug the mains power adapter and disconnect all cables before cleaning.
- ▶ Do not use solvents or corrosive or gaseous cleaning agents.
- ▶ Only ever use suitable cleaning agents to clean the display, e.g. glass or monitor cleaner (available from specialist retailers).
- ▶ Clean the tablet PC display with a soft, lint-free cloth.
- ▶ Do not place the display in strong sunlight or near ultraviolet light.
- ▶ Take care to ensure that no water droplets remain on the device. Water can cause permanent discolouration.
- ▶ When transporting the tablet PC, place it inside a suitable case that is the right size (not supplied).

11. Storing the device when not in use

It is important to store devices properly if you do not intend to use them for a prolonged period:

- ▶ Store your tablet PC in a clean and dust-free place.
- ▶ Ensure that the tablet PC is switched off and store at a temperature of between 0°C and +60°C and relative air humidity of between 20% and 80% (non-condensing).
- ▶ Perform a complete discharge/charge cycle once a month. After charging has finished, completely switch off the tablet PC.
- ▶ Store the tablet PC with the battery charged to about 50% of its maximum capacity. This prevents the battery from completely discharging and becoming permanently damaged.


12. EU – Declaration of Conformity

C E MEDION AG hereby declares that this device complies with the fundamental requirements and the other relevant provisions of:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (and Ecodesign Regulation 2019/1782)
- RoHS Directive 2011/65/EU

You can download the complete EU Declaration of Conformity at www.medion.com/conformity.

Due to the 5 GHz frequency range of the integrated wireless LAN solution, the device may only be used inside buildings in the EU (see table).

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		

AT = Austria, BE = Belgium, BG = Bulgaria, CZ = Czech Republic, DK = Denmark, EE = Estonia, FR = France, DE = Germany, IS = Iceland, IE = Ireland, IT = Italy, EL = Greece, ES = Spain, CY = Cyprus, LI = Liechtenstein, LV = Latvia, LT = Lithuania, LU = Luxembourg, HU = Hungary, MT = Malta, NL = Netherlands, NO = Norway, PL = Poland, PT = Portugal, RO = Romania, SI = Slovenia, SK = Slovakia, TR = Turkey, FI = Finland, SE = Sweden, CH = Switzerland, UK (NI) = Northern Ireland, HR = Croatia

This equipment complies with Directive 2014/53/EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body. End user must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

12.1. Trademark information


The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks of Bluetooth SIG, Inc. and are used by MEDION under licence.

The Android™ word mark and logos are registered trademarks of Google LLC and are used by MEDION under licence.

The USB™ word mark and the logos are registered trademarks of the USB Implementers Forum, Inc. and are used by MEDION under licence.

Other trademarks are the property of their respective owners.

13. Technical specifications

General information	
Dimensions (W x H x D):	approx. 243 × 162 × 8.5 mm
Weight:	approx. 500 g
Mains adapter	
Manufacturer:	AQUILSTAR, China
Importer:	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Germany HR number: HRB 13274
Model name:	ASSA107e-050200
Input voltage/current/ input AC frequency:	100–240 V ~ 0.45 A, 50/60 Hz
Output voltage/current:	5.0 V  2.0 A
Power output:	10.0 W
Average efficiency during operation:	80.7%
Efficiency with low load (10%):	77.6%
Power consumption with zero load:	0.06 W

Battery (built-in)	
Manufacturer:	Shenzhen Utility Energy Co., Ltd.
Model:	U3158123PV
Voltage:	3.8 V
Capacity:	7000 mAh
Energy:	26.6 Wh
Ambient conditions	
Temperatures (in operation):	+5°C to +30°C
Temperatures (not in operation):	0°C to +60°C
Relative humidity:	20% to 80%
Display	
Type:	25.7 cm/10.1" IPS panel
Native resolution:	1200 x 1920 pixels
Display colours:	16 million (with 8 Bit)
Bluetooth®	
Bluetooth version:	4.2
Bluetooth profile:	A2DP, HFP AG (Server), HID Host, OPP, PAN, PBAP, AVRCP TG, SAP, OPP, HBAP, AVRCP
Bluetooth range:	Up to 10 metres (depending on ambient conditions)
Technical specifications	
Operating system:	Android™ 12
Processor:	Octa-Core (4 × 2 GHz and 4 × 2 GHz)
RAM:	4 GB
Internal memory:	64 GB, with around 48 GB available to use
Memory card slot:	1x micro SD memory card
Video formats supported by Android™	
HEVC, VP9, H.264, Sorenson H.263, MPEG-4, SP/ASP, DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID, MPEG2	

Audio formats supported by Android™	
WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WAV, ADPCM	
Front camera	
Resolution:	5 megapixels
Video resolution:	2592 x 1944 pixels
Back camera	
Resolution:	8 megapixels
Video resolution:	3264 x 2448 pixels
Flash:	LED
Connections	
USB:	USB 2.0 type C, 5 V $\overline{=}$ max. 500 mA
Sensors	
<ul style="list-style-type: none">• Acceleration sensor• GPS receiver	

13.1. Information about the radio technology used

Frequency range:	2.4 GHz/5 GHz
WLAN standard:	802.11 a/b/g/n/ac
Encryption:	WEP/WPA/WPA2

Band	Max. transmitting power/dBm
WLAN 2.4 GHz	18
WLAN 5 GHz	16
Bluetooth®	8

14. Service information

Please contact our Customer Service team if your device ever stops working the way you want or expect it to. There are several ways for you to contact us:

- In our Service-Community, you can meet other users, as well as our staff, and you can exchange your experiences and pass on your knowledge there. You will find our Service-Community at community.medion.com.
- Alternatively, use our contact form at www.medion.com/contact.
- You can also contact our Service team via our hotline or by post.

Opening times	Hotline number UK
Mon – Fri: 08.00 – 20.00 Sat – Sun: 10.00 – 16.00	☎ 0333 3213106
Service address	
MEDION Electronics Ltd. 120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan Swindon SN3 5JF, Wiltshire United Kingdom	



You can download this and many other sets of operating instructions from our service portal at www.medionservice.com. You can also scan the QR code on the side of the screen, to download the operating instructions onto your mobile device from the service portal.

15. Disposal



PACKAGING

Your device has been packaged to protect it from damage in transit. The packaging is made of materials that can be recycled in an environmentally friendly manner.



DEVICE

Old devices that carry the symbol illustrated may not be disposed of in ordinary household waste.

In accordance with Directive 2012/19/EU, these devices must be disposed of correctly at the end of their service life.

This involves separating the materials in the device for the purpose of recycling and minimising the environmental impact.

The device is fitted with an integrated rechargeable battery. **The integrated battery cannot be removed. Take the entire device for disposal.** At the end of its service life, do not dispose of the device in the normal household rubbish. Instead, contact your local authority to find out how to dispose of it in an environmentally friendly manner at collection points for electrical and electronic scrap.

16. Licence information

Parts of this product are based on open-source software. The use of this software falls under Version 2 of the GNU General Public Licence (GPL). This means that the manufacturer is obliged to make the corresponding source code, which may have been updated, available under this licence too.

You can access the source code for this product in the following ways:

- Visit the MEDION Service page on the website www.medionservice.com and type the name, MD number or MSN number of your device into the search box. You can find this information on the back of your device. Select the “Software” category in the window that appears next.
- Alternatively, we can provide you with the source code on a data medium at no cost to you. If you would like us to do this, please send an email to opensource@medion.com.

Please note that the source code is only of interest to software developers. Regular users of the product do not normally need it.

You can read the full GPL text on the device here:

Settings/About the tablet/Legal information.

You can find further information on the GPL and official translations into a range of languages at www.fsf.org/licensing.

17. Legal Notice

Copyright © 2022

Date: 30. November 2022

All rights reserved.

These operating instructions are protected by copyright.

Mechanical, electronic and any other forms of reproduction are prohibited without the written permission of the manufacturer.

Copyright is owned by the company:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germany

Please note that you cannot use the address above for returns. Please always contact our Customer Service team first.

Sommaire

1.	Informations concernant la présente notice d'utilisation	71
1.1.	Explication des symboles	71
1.2.	Utilisation conforme	73
2.	Consignes de sécurité	73
2.1.	Catégorie de personnes restreinte	73
2.2.	Consignes relatives au bloc d'alimentation.....	75
2.3.	Utilisation limitée	77
2.4.	Remarques concernant la batterie intégrée.....	78
2.5.	Manipulation générale des batteries lithium-ion.....	79
3.	Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile	79
3.1.	Sauvegarde des données	80
3.2.	Remarques concernant l'écran	80
3.3.	En cas de défauts.....	81
4.	Contenu de l'emballage	82
5.	Vue d'ensemble de l'appareil	83
5.1.	Préparations pour la mise en service	84
5.2.	Alimentation électrique.....	84
5.3.	Charge de la batterie	84
6.	Utilisation	85
6.1.	Mise en marche de la tablette tactile.....	85
6.2.	Commande de la tablette tactile.....	85
6.3.	Première mise en service.....	85
6.4.	Mise en veille de la tablette tactile	86
6.5.	Éteindre la tablette tactile.....	86
7.	Systemeinstellungen	86
7.1.	Mises à jour logicielles.....	86
7.2.	Activation du Wi-Fi.....	87
7.3.	Activation de la fonction Bluetooth®	87
8.	Raccordement de la tablette tactile à un PC	88
9.	Supports de stockage externes	88
9.1.	Insertion de la carte mémoire microSD	88
9.2.	Configuration de la carte mémoire microSD lors de la première utilisation	89
9.3.	Retrait de la carte mémoire microSD.....	90
9.4.	Connexion d'une clé USB	90
9.5.	Retrait de la clé USB.....	91
9.6.	Questions fréquemment posées	91
10.	Nettoyage et entretien	93

11.	Stockage en cas de non-utilisation	93
12.	Information relative à la conformité UE	94
13.	Caractéristiques techniques	95
13.1.	Informations relatives aux technologies radio utilisées.....	97
14.	Recyclage	98
15.	Informations relatives au service après-vente	99
16.	Déclaration de confidentialité.....	101
17.	Informations relatives aux licences.....	102
18.	Mentions légales.....	102

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation !

Lisez attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements apposés sur l'appareil et de la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la impérativement au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Si une section de texte porte l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger qu'il décrit doit être évité afin de prévenir les éventuelles conséquences indiquées.



DANGER !

Avertissement d'un risque vital immédiat !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !



AVERTISSEMENT !

Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !



AVIS !

Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !



Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !



Respecter les consignes de la notice d'utilisation !




Déclaration de conformité

Les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Espace économique européen (voir chapitre « Déclaration de conformité »).



Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.



Classe de protection II

Les appareils électriques de classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double continue et/ou renforcée et qui ne présentent pas de possibilité de branchement pour une mise à la terre.



Utilisation à l'intérieur

Les appareils comportant ce symbole ne doivent être utilisés qu'en intérieur.



Ce symbole signifie que l'emballage et/ou l'appareil contient des piles ou batteries au lithium.



Symbole pour courant continu



Symbole pour courant alternatif



La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d'une consigne de tri en France.

- Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
- ▶ Action à exécuter
- Consignes de sécurité à respecter

1.2. Utilisation conforme

Ce produit est un appareil lié au domaine de l'électronique de l'information.

Cette tablette tactile répond aux applications suivantes :

...utilisation d'Internet via Wi-Fi,

...lecture de fichiers audio et vidéo,

...traitement et gestion de documents électroniques et de contenus multimédias, etc.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée.

Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

2. Consignes de sécurité

2.1. Catégorie de personnes restreinte



AVERTISSEMENT !

Risque de blessure !

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (p. ex. personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (p. ex. enfants plus âgés).

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit situé hors de portée des enfants.
- Vérifiez avant chaque utilisation que la tablette tactile et les accessoires ne présentent aucun dommage. Les appareils et composants défectueux ne doivent pas être utilisés.

-
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
 - Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
 - Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants.



DANGER !

Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation en cas d'inhalation ou d'ingestion de films ou de petites pièces.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages. Les emballages ne sont pas des jouets !



AVERTISSEMENT !

Risque de perte auditive !

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé ainsi que toute modification des réglages de base de l'égaliseur, des pilotes, des logiciels ou du système d'exploitation génèrent une pression sonore excessive et peuvent entraîner des lésions ou une perte du système auditif.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.
- N'écoutez pas à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.

2.2. Consignes relatives au bloc d'alimentation



DANGER ! **Risque d'électrocution !**

L'adaptateur secteur contient des pièces sous tension. En cas de court-circuit accidentel, celles-ci présentent un risque d'électrocution ou d'incendie !

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et le câble USB fournis avec l'appareil.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur secteur.
- N'introduisez aucun objet à travers les fentes et les ouvertures à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, un choc électrique ou même un incendie et par conséquent la détérioration de votre appareil.
- Conservez l'appareil et le bloc d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Protégez l'appareil et le bloc d'alimentation des gouttes et projections d'eau. Ne posez pas de récipients remplis de liquide tels que des vases ou objets similaires sur ou à proximité de l'appareil ou du bloc d'alimentation. Toute infiltration de liquide dans l'appareil peut nuire à la sécurité électrique.
- Raccordez le bloc d'alimentation uniquement à des prises de courant mises à la terre de CA 100-240 V ~ 50/60 Hz. En cas de doute concernant l'alimentation électrique utilisée sur le lieu d'installation, demandez au fournisseur d'énergie concerné.
- La prise de courant doit toujours se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions, afin de protéger le bloc d'alimentation contre les dommages causés par les pointes de tension ou la foudre sur le réseau électrique.

-
- Pour débrancher la tablette tactile du réseau électrique, retirez d'abord le bloc d'alimentation de la prise de courant, puis le câble de charge de la tablette tactile. Le non-respect de cet ordre peut endommager la tablette tactile ou le bloc d'alimentation. Saisissez toujours toutes les prises et le bloc d'alimentation au niveau du boîtier, ne tirez jamais sur le câble.
 - Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.



AVERTISSEMENT !

Risque d'incendie !

Toute manipulation incorrecte de l'appareil présente un risque d'incendie.

- Ne recouvrez pas le bloc d'alimentation avec des objets (journaux, couvertures, etc.) afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne placez aucun objet sur les câbles, car ils pourraient être endommagés.
- N'exercez aucune pression importante, p. ex. latérale, sur les fiches de raccordement. Cela risquerait d'endommager votre appareil.
- Lors du branchement des câbles et des fiches, ne forcez pas et veillez à ce que les fiches soient correctement orientées.
- Veillez à ne pas écraser ou plier excessivement les câbles afin d'éviter les courts-circuits ou les ruptures de câble.
- Respectez une distance d'au moins un mètre par rapport aux sources de brouillage haute fréquence et magnétiques (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, téléphones DECT, etc.) pour éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.
- Seuls des appareils conformes à la norme de sécurité relative aux appareils audio/vidéo et informatiques peuvent être raccordés à cet appareil.



Le bloc d'alimentation consomme de l'électricité même lorsqu'il est branché sur une prise de courant sans la tablette tactile.

2.3. Utilisation limitée

Éteignez impérativement la tablette tactile dans les situations suivantes :

- Avant de prendre l'avion ou de ranger votre tablette tactile dans vos bagages. L'utilisation de tablettes tactiles et d'appareils radio similaires peut avoir des conséquences dangereuses sur la sécurité aérienne ou interférer avec les communications radio de l'avion. L'utilisation d'appareils radio quels qu'ils soient est interdite dans les avions.
- Dans les établissements hospitaliers, cliniques ou autres centres de santé et dans tous les endroits à proximité immédiate d'appareils médicaux.
- Dans tous les lieux exposés à un risque d'explosion (p. ex. stations-service, environnements poussiéreux, notamment avec de la poussière métallique).
- Dans les lieux où l'utilisation d'appareils à commande radio est interdite, p. ex. sur les grands chantiers de construction ou dans les endroits où des opérations de dynamitage sont effectuées.

La tablette tactile ne doit pas être utilisée à l'extérieur des bâtiments en raison de la technologie Wi-Fi 5 GHz utilisée.

- Sinon, désactivez le Wi-Fi 5 GHz à l'extérieur des bâtiments.
- Utilisez toujours la tablette tactile sur une surface stable pour prévenir ou exclure les vibrations ou les chutes.

La tablette tactile n'est pas adaptée à une utilisation sur des postes de travail à écran conformément à la réglementation concernant les postes de travail munis d'écrans.

2.4. Remarques concernant la batterie intégrée



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

- Rechargez la batterie régulièrement et si possible complètement. Ne laissez pas la batterie déchargée pendant une longue période.
- Tenez la batterie et la tablette tactile à l'écart des sources de chaleur (p. ex. radiateurs) et des sources de flammes nues (p. ex. bougies). Il y a risque d'explosion !
- Si la tablette tactile ne s'allume que lorsqu'elle est raccordée au bloc d'alimentation, adressez-vous au SAV.
- La batterie est installée de manière fixe et ne doit pas être enlevée ou remplacée par l'utilisateur.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlure !

Risque de brûlure en cas de manipulation inappropriée de la batterie.

- N'utilisez pas de batteries présentant un quelconque dommage.
- Ne démontez ou ne déformez pas la batterie.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. N'avalez jamais le liquide.
- Veillez à toujours porter des gants de protection appropriés en cas de contact avec une batterie qui fuit.
- En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire.
- Consultez immédiatement un médecin en cas d'altérations cutanées ou de malaise.

-
- Tenez les enfants à l'écart des batteries. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle des batteries.

2.5. Manipulation générale des batteries lithium-ion

Lors de la manipulation de batteries, il est important de s'assurer qu'elles sont utilisées et chargées correctement, afin d'exploiter pleinement leur capacité et de préserver le plus longtemps possible leur durée de vie. La température d'utilisation optimale est d'environ 20 °C.

- Ne chargez pas la batterie/l'appareil sans surveillance.
- Pendant la charge, ne posez pas la batterie/la tablette tactile sur des matériaux sensibles ou facilement inflammables.

3. Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile

Manipulez la tablette tactile avec prudence et respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux approuvés ou fournis par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Gardez votre tablette tactile au sec.
- Ne l'exposez pas à des températures extrêmement chaudes ou froides.
- Utilisez la tablette tactile uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative de l'air comprise entre 20 et 80 % (sans condensation).
- Protégez la tablette tactile contre les chutes, les chocs et les vibrations. Une manipulation non appropriée peut entraîner des dommages internes.

-
- N'appliquez pas de peinture sur votre tablette tactile, car elle pourrait nuire au fonctionnement du haut-parleur, du microphone ou des pièces mobiles et compromettre l'utilisation normale de l'appareil.
 - N'utilisez pas de revêtements liquides tels que des films liquides.
 - En raison de la consommation de courant élevée, ne rechargez jamais la batterie de la tablette tactile à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable.

3.1. Sauvegarde des données



AVIS !

Risque de perte de données !

Il y a un risque de perte de données pendant les mises à jour.

- Avant chaque mise à jour de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes. Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs est exclue.

3.2. Remarques concernant l'écran

- Ne posez aucun objet sur l'appareil et n'exercez aucune pression sur l'écran, car vous risqueriez de le casser.
- Utilisez uniquement vos doigts ou un stylet spécifiquement prévu à cet effet pour la saisie.
- Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus pour éviter tout dommage.
- Il y a un risque de blessure en cas de bris de l'écran. Le cas échéant, ramassez les débris avec des gants de protection et envoyez ceux-ci à votre SAV qui les recyclera de manière appropriée. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon, des produits chimiques pouvant s'être échappés de l'appareil.

-
- L'exposition prolongée aux rayons du soleil peut entraîner des défauts d'affichage, si l'affichage n'est pas mis à jour. Ces défauts disparaissent après un changement d'affichage.

3.3. En cas de défauts

- Si le bloc d'alimentation, le câble de charge ou la tablette tactile est endommagé(e), débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- N'utilisez pas la tablette tactile et ses accessoires s'ils sont endommagés ou en présence d'un dégagement de fumée ou de bruits inhabituels. Le cas échéant, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même la tablette tactile ou le bloc d'alimentation. En cas de problème, adressez-vous au SAV.

4. Contenu de l'emballage



DANGER !

Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation en cas d'inhalation ou d'ingestion de films ou de petites pièces.


- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.
- Les emballages ne sont pas des jouets !

- ▶ Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les emballages.
- ▶ Vérifiez si la livraison est complète et informez nos services dans un délai de 14 jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
- ▶ Avant toute utilisation, vérifiez que la tablette tactile n'est pas endommagée.
- ▶ En cas de dommage, adressez-vous au SAV.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Tablette tactile
- Bloc d'alimentation USB
(modèle : ASSA107e-050200, fabricant : Aquilstar, Chine)
- Câble USB-C
- Notice d'utilisation
- Documents de garantie

5. Vue d'ensemble de l'appareil

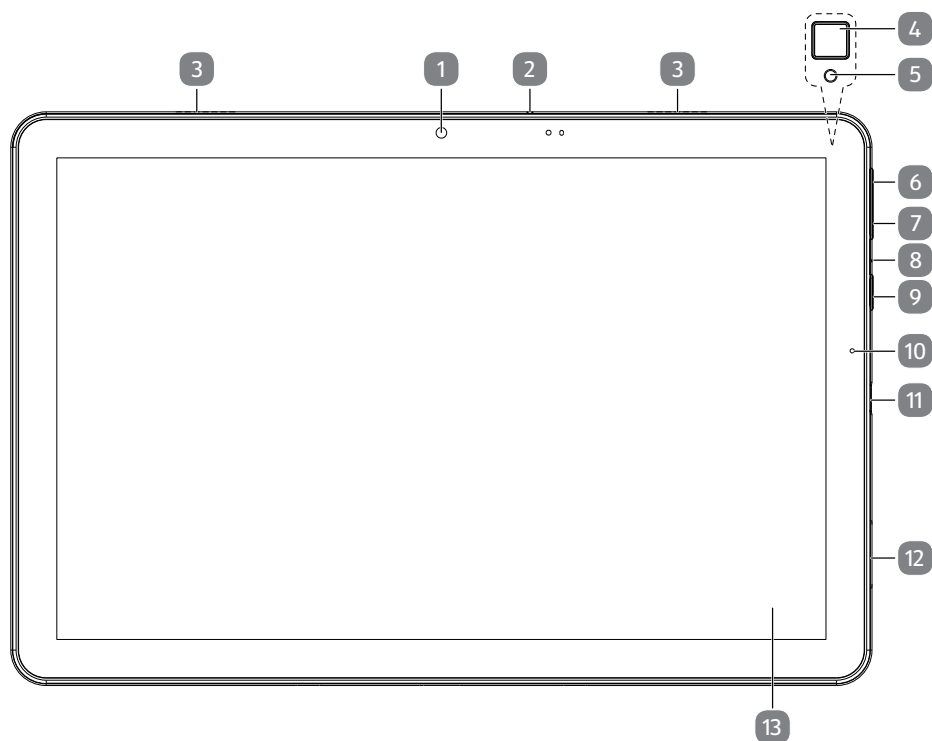

- 1) Appareil photo avant
- 2) Microphone 1
- 3) Haut-parleur
- 4) Appareil photo arrière (au dos de l'appareil)
- 5) Flash LED (au dos de l'appareil)
- 6) Augmenter le volume (+)
- 7) Diminuer le volume (-)
- 8) Microphone 2
- 9) Bouton marche/arrêt
- 10) LED de charge
- 11) Port USB C
- 12) Lecteur de la carte microSD
- 13) Écran tactile

5.1. Préparations pour la mise en service

5.2. Alimentation électrique



AVIS !

Risque de dommage !

L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager l'appareil.

- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni avec la tablette tactile.

Votre tablette tactile est livrée avec un bloc d'alimentation universel.

Les caractéristiques électriques de la tablette tactile sont les suivantes :

Courant alternatif CA 100-240V ~ 50/60 Hz.

Référez-vous également au chapitre « 2.2. Consignes relatives au bloc d'alimentation » en page 75.

Le bloc d'alimentation alimente la tablette tactile en courant et recharge la batterie.



La batterie se recharge également lorsque vous utilisez la tablette tactile et que le bloc d'alimentation est branché. Même si la tablette tactile n'est pas raccordée au bloc d'alimentation, celui-ci consomme une faible quantité de courant tant qu'il est branché sur la prise de courant. C'est pourquoi nous vous recommandons de débrancher le bloc d'alimentation du réseau électrique lorsqu'il n'est pas raccordé à la tablette tactile.

5.3. Charge de la batterie

La tablette tactile est dotée d'une batterie lithium-ion intégrée rechargeable au moyen du bloc d'alimentation fourni.



La batterie est installée de manière fixe et ne doit pas être remplacée par l'utilisateur lui-même.

- ▶ Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie de la tablette tactile.
- ▶ De même, rechargez complètement la batterie de la tablette tactile lorsqu'elle est déchargée.

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

- ▶ Branchez le connecteur USB-C du câble USB-C fourni dans le port USB-C de la tablette tactile.
- ▶ Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB du bloc d'alimentation fourni.

-
- ▶ Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant, toujours facilement accessible, à proximité de l'appareil.



Lorsque l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se charge automatiquement, que la tablette tactile soit allumée ou non. Si celle-ci est allumée, la charge prendra beaucoup plus de temps.

DE

EN

FR

NL

6. Utilisation

6.1. Mise en marche de la tablette tactile

- ▶ Appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que l'écran de l'appareil s'allume.

6.2. Commande de la tablette tactile

La tablette tactile se commande du bout des doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants.

- ▶ Appuyez sur l'écran pour sélectionner ou ouvrir des applications.
- ▶ Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer le contenu affiché vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- ▶ Écartez en même temps deux doigts sur l'écran ou tapez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire une page Web.

6.3. Première mise en service

Procédez comme suit pour la première mise en marche de votre tablette tactile :

- ▶ Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée et commencez la configuration initiale.
- ▶ Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale de votre tablette tactile.



Lors du processus d'installation, un message demandant d'actualiser le logiciel de votre appareil peut apparaître. Ces mises à jour servent à corriger des erreurs et à optimiser le logiciel. Le processus de mise à jour est automatique, il suffit d'accepter la mise à jour. Démarrez l'application **UPDATES** après la première installation pour vous assurer que le logiciel est à jour. Vérifiez à intervalles réguliers si des mises à jour sont disponibles via l'application **UPDATES**.

6.4. Mise en veille de la tablette tactile

- ▶ Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt pour mettre la tablette tactile en mode veille.



Même en mode veille, certaines applications continuent de consommer de l'énergie. L'expérience a montré que lorsqu'il se trouve en mode veille, l'appareil reste fonctionnel pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il soit raccordé au bloc d'alimentation.

6.4.1. Verrouillage de l'écran

En mode veille, l'appareil est « verrouillé ». Cela signifie que lorsque l'appareil est remis en marche, un mécanisme de sécurité doit être déverrouillé.

Par défaut, il suffit de balayer l'écran de bas en haut.



Vous avez toutefois la possibilité de définir un mot de passe ou une autre option de protection pour votre tablette tactile dans les paramètres système.

6.5. Éteindre la tablette tactile

- ▶ Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé et appuyez sur

Votre tablette tactile s'éteint.

7. Systemeinstellungen

- ▶ Afin de pouvoir modifier les paramètres du système de votre appareil Android, p. ex. pour configurer le Wi-Fi, gérer des applications ou définir les paramètres de sécurité, ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.

7.1. Mises à jour logicielles

Les mises à jour servent à optimiser les performances du système. Si une mise à jour est disponible au téléchargement pour le logiciel de votre appareil, vous en serez automatiquement informé via la barre d'état de la tablette tactile. La mise à jour se fait généralement via Internet et nécessite uniquement votre accord pour être ensuite installée automatiquement.

Vous pouvez également rechercher par vous-même les mises à jour disponibles en utilisant l'application **UPDATES**.



Les différentes applications sont la plupart du temps mises à jour automatiquement via Google® Play Store.

7.2. Activation du Wi-Fi

Pour connecter la tablette tactile à un réseau Wi-Fi, nous recommandons de procéder comme suit :

- ▶ Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- ▶ Accédez au menu de configuration réseau et Internet.
- ▶ Activez la fonction Wi-Fi dans le sous-menu correspondant.

Les points d'accès Wi-Fi de votre environnement sont maintenant listés.

- ▶ Appuyez sur le nom de votre réseau. Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir le mot de passe d'accès. Le mot de passe est sensible à la casse !

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur + pour configurer un nouveau réseau. Vous devez pour cela connaître le nom exact (SSID) du réseau.

Lorsque la connexion au point d'accès du réseau a pu être établie, le symbole ▼ s'affiche dans la barre d'état.

7.3. Activation de la fonction Bluetooth®

La fonction Bluetooth permet d'établir une connexion sans fil directe entre deux appareils pour échanger des données. Dans les espaces fermés, la distance est habituellement de quelques mètres. De cette façon, vous pouvez p. ex. connecter des claviers ou des casques Bluetooth à votre tablette tactile.

Pour établir une connexion Bluetooth entre votre tablette tactile et un autre appareil Bluetooth, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- ▶ Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth souhaité.
- ▶ Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- ▶ Ouvrez le menu de gestion des appareils connectés.
- ▶ Appuyez sur + pour connecter un nouvel appareil.

La fonction Bluetooth de la tablette tactile est alors automatiquement activée.

Votre tablette tactile est maintenant visible par les autres appareils Bluetooth et tous les appareils Bluetooth disponibles dans votre environnement sont listés.

- ▶ Appuyez sur le nom d'un appareil que vous connaissez pour y connecter votre tablette tactile.
- ▶ Selon l'appareil et la norme Bluetooth, il vous sera éventuellement demandé de suivre une certaine procédure pour établir une connexion sécurisée. Suivez les instructions affichées à l'écran.



Si une connexion a déjà été établie précédemment entre votre tablette tactile et l'appareil Bluetooth, vous pouvez également le sélectionner directement dans la liste des appareils précédemment connectés pour la reconnecter.

8. Raccordement de la tablette tactile à un PC

Le câble USB fourni vous permet de connecter votre tablette tactile à un PC, afin d'échanger des données entre les deux appareils.

- ▶ Branchez le connecteur USB-C du câble USB dans le port USB-C correspondant de la tablette tactile et le connecteur USB dans un port USB libre de votre PC.
- ▶ Balayez du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de notification.
- ▶ Appuyez brièvement deux fois de suite sur le message du système Android qui informe du chargement de l'appareil via le port USB afin d'ouvrir les paramètres d'utilisation USB.
- ▶ Sélectionnez maintenant ce que vous souhaitez faire à l'aide de la connexion USB, p. ex. transférer des fichiers.

9. Supports de stockage externes

Votre tablette tactile permet d'utiliser des supports de stockage externes. Il s'agit des types de supports de stockage suivants :

- **Cartes mémoire microSD**
- **Supports USB, p. ex. clés USB ou disques durs USB**

Pour utiliser des supports de stockage USB, vous avez besoin d'un adaptateur OTG correspondant (non fourni).

Le courant de sortie maximal sur le port USB est de 5 V $\overline{=}$ 500 mA.

Si vous souhaitez raccorder un disque dur externe, selon le modèle, vous devez éventuellement prévoir une alimentation électrique supplémentaire pour le disque dur.

9.1. Insertion de la carte mémoire microSD



La tablette tactile doit toujours être éteinte pour effectuer cette opération, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou la carte mémoire.

- ▶ Insérez avec précaution l'outil fourni pour l'ouverture du lecteur de la carte microSD à la verticale dans le petit orifice du lecteur, pour le libérer (**v. fig. 1**).

Le lecteur de carte sort alors légèrement de l'appareil, ce qui vous permet de le retirer.





Fig. 1

- ▶ Insérez la carte mémoire microSD dans le lecteur de carte, les contacts orientés vers le bas. (v. fig. 2).
- ▶ Repoussez ensuite complètement le lecteur de carte dans le lecteur de carte.



Fig. 2

9.2. Configuration de la carte mémoire microSD lors de la première utilisation

Après avoir inséré une carte mémoire microSD inconnue jusqu'alors de la tablette tactile, le symbole  apparaît en haut à gauche dans la barre d'état.

- ▶ Balayez du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de notification.
- ▶ Ouvrez le menu de configuration de la carte SD à partir de la notification correspondante.
- ▶ Dans l'étape suivante, sélectionnez si vous souhaitez utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire interne de la tablette ou comme mémoire amovible.

Si vous choisissez d'utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire interne de la tablette, elle sera utilisée comme extension de la mémoire interne de l'appareil.

Cela signifie que si une carte mémoire n'est pas insérée, vous risquez de ne plus pouvoir accéder aux données et applications stockées. Les données stockées sur la carte mémoire sont également cryptées par la tablette tactile et ne peuvent être lues par d'autres appareils.



AVIS !

Risque de perte de données !

En cas de réinitialisation de la tablette tactile aux réglages d'usine, les données de la carte mémoire microSD utilisée comme mémoire interne de la tablette ne pourront plus être lues par cette tablette tactile !

Si vous décidez d'utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire amovible, elle sera toujours utilisable pour l'échange de données entre les appareils.




AVIS !

Risque de perte de données !

Si le format de fichier n'est pas reconnu par le système Android, celui-ci vous proposera de formater la carte mémoire microSD. Toutes les données de la carte mémoire seront donc effacées !

9.3. Retrait de la carte mémoire microSD

- ▶ Ouvrez l'application **PARAMÈTRES** puis le sous-menu **STOCKAGE**.
- ▶ Sélectionnez la carte SD dans la fenêtre de sélection du périphérique.
- ▶ Appuyez en haut à droite sur  puis sur **ÉJECTER** pour préparer la carte mémoire à un retrait sécurisé.



AVIS !

Risque de perte de données !

Il existe un risque de perte de données en cas de retrait non sécurisé de supports de stockage.

- Ne retirez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans le préparer pour un retrait sécurisé, car cela pourrait entraîner la perte de données.


- ▶ Insérez avec précaution l'outil fourni pour l'ouverture du lecteur de la carte microSD à la verticale dans le petit orifice du lecteur, pour le libérer (**v. fig. 1**).

Le lecteur de carte sort alors légèrement de l'appareil, ce qui vous permet de le retirer.


- ▶ Retirez la carte mémoire microSD du lecteur de carte.
- ▶ Repoussez ensuite complètement le lecteur de carte dans le lecteur de carte.

9.4. Connexion d'une clé USB

- ▶ Connectez l'adaptateur OTG (non fourni) à la tablette tactile.
- ▶ Branchez la clé USB à l'adaptateur OTG.

Après avoir connecté la clé USB, le symbole  apparaît en haut à gauche dans la barre d'état.

9.5. Retrait de la clé USB

- ▶ Ouvrez l'application **PARAMÈTRES** puis le sous-menu **STOCKAGE**.
- ▶ Sélectionnez la clé USB dans la fenêtre de sélection du périphérique.
- ▶ Appuyez en haut à droite sur  puis sur **ÉJECTER** pour préparer la clé USB à un retrait sécurisé.
- ▶ Retirez la clé USB en tirant avec précaution l'adaptateur OTG.



AVIS !

Risque de perte de données !

Il existe un risque de perte de données en cas de retrait non sécurisé de supports de stockage.

- Ne retirez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans le préparer pour un retrait sécurisé, car cela pourrait entraîner la perte de données.

9.6. Questions fréquemment posées

Comment puis-je rétablir les réglages d'usine de la tablette tactile ?

- ▶ Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**. Dans les paramètres système, vous pouvez réinitialiser le système aux réglages d'usine.



AVIS !

Perte de données !

Cette opération entraîne la suppression de toutes les données de la mémoire interne de la tablette tactile !

- Sauvegardez au préalable vos données personnelles comme la musique, les photos, etc. sur un support de stockage externe.



Il n'est possible de rétablir les paramètres d'usine que depuis le compte utilisateur du propriétaire.

Comment puis-je prolonger l'autonomie de la batterie ?

- ▶ Réduisez la luminosité de l'écran à un niveau approprié.
- ▶ Désactivez le Wi-Fi et la fonction Bluetooth® s'ils ne sont pas nécessaires.
- ▶ Réduisez le temps nécessaire à l'extinction de l'écran en cas de non-utilisation dans les paramètres d'affichage.

Comment puis-je éteindre la tablette tactile lorsque le système est bloqué ?

- ▶ Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Rallumez ensuite votre tablette tactile selon la procédure habituelle.

Que dois-je faire lorsque l'écran ou les photos/vidéos ne s'affichent pas avec clarté ?

- ▶ Assurez-vous que le film de protection de l'écran a été retiré.
- ▶ Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo est propre et sec. Le cas échéant, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.

Que puis-je faire lorsque la lecture d'une carte mémoire microSD est impossible ?

- ▶ Réinsérez la carte mémoire microSD dans l'emplacement prévu à cet effet (voir fig. 2) du lecteur de carte et redémarrez votre tablette tactile.

Les supports de stockage plus volumineux doivent d'abord être indexés et chargés par le système. Cela peut prendre quelques minutes.






En raison de la grande variété de cartes mémoires microSD disponibles sur le marché, la compatibilité ne peut pas toujours être garantie. Le cas échéant, testez une autre carte mémoire.

Pourquoi le Bluetooth et le Wi-Fi sont-ils désactivés ?

- ▶ Vérifiez si le mode avion est activé. Dans ce cas, toutes les liaisons radio telles que le Bluetooth® et le Wi-Fi ne peuvent pas être activées. Désactivez le mode avion.

Comment modifier la résolution des enregistrements vidéo ?

Pour choisir une autre résolution pour vos enregistrements vidéo, procédez comme suit :

- ▶ Ouvrez l'application « appareil photo » sur votre tablette tactile.
- ▶ Dans la prévisualisation, sélectionnez la fonction vidéo .
- ▶ Dans la prévisualisation, appuyez d'abord sur  et dans l'affichage suivant sur  pour accéder au menu de réglage vidéo.
- ▶ Dans le sous-menu correspondant, sélectionnez la résolution vidéo souhaitée, p. ex. **FHD (1 920 x 1 080)**.

L'appareil photo enregistre maintenant des vidéos dans la résolution que vous avez réglée.

10. Nettoyage et entretien

La durée de vie de l'appareil peut être prolongée en prenant les mesures suivantes :

- ▶ Débranchez toujours le bloc d'alimentation et tous les câbles de connexion avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- ▶ N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- ▶ Pour le nettoyage de l'écran, utilisez uniquement des produits nettoyants adaptés pour vitres ou écrans (disponibles en magasins spécialisés).
- ▶ Nettoyez l'écran de la tablette tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- ▶ N'exposez jamais l'écran aux rayons directs du soleil ou aux rayons ultraviolets.
- ▶ Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur l'appareil.
L'eau peut entraîner une décoloration permanente.
- ▶ Pour le transport de la tablette tactile, utilisez une housse pour tablettes tactiles spécialement conçue et adaptée à cet effet (non fournie).

11. Stockage en cas de non-utilisation

Veillez à stocker les appareils dans des conditions appropriées en cas de non-utilisation prolongée :

- ▶ Stockez la tablette tactile dans un endroit propre, exempt de poussière.
- ▶ Rangez votre tablette tactile éteinte à des températures comprises entre 0 °C et +60 °C et à une humidité relative de l'air comprise entre 20 et 80 % (sans condensation).
- ▶ Effectuez une fois par mois un cycle complet de décharge/charge. Une fois le processus de charge terminé, éteignez complètement la tablette tactile.
- ▶ Rangez ensuite la tablette tactile avec une capacité de batterie d'environ 50 %. Cela permet d'éviter que la batterie soit complètement déchargée et durablement endommagée.


12. Information relative à la conformité UE

C E Par la présente, MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres réglementations pertinentes :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE (et règlement sur l'écoconception 2019/1782)
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité européenne complète peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.

Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation dans les pays de l'UE (voir tableau) n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK (NI)	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, BG = Bulgarie, CZ = République tchèque, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LI = Liechtenstein, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK (NI) = Irlande du Nord, HR = Croatie

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la directive 2014/53/EU établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil est conforme aux spécifications RF lorsque l'appareil est utilisé à 0 mm de votre corps. L'utilisateur final doit suivre les instructions d'utilisation spécifiques pour satisfaire la conformité d'exposition RF. Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Informations sur les marques


Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos Android™ sont des marques déposées de la société Google LLC et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos USB™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

13. Caractéristiques techniques

Généralités	
Dimensions (l x H x P) :	env. 243 x 162 x 8,5 mm
Poids :	env. 500 g
Bloc d'alimentation	
Fabricant :	AQUILSTAR, Chine
Importateur :	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Numéro HR : HRB 13274
Modèle :	ASSA107e-050200
Tension/courant d'entrée/ fréquence d'entrée CA :	100 – 240 V ~ 0,45 A, 50/60 Hz
Tension/courant de sortie :	5,0 V  2,0 A
Puissance de sortie :	10,0 W
Efficacité moyenne en fonctionne- ment :	80,7 %
Efficacité à faible charge (10 %) :	77,6 %
Consommation à charge nulle :	0,06 W

Batterie (intégrée, fixe)	
Fabricant :	Shenzhen Utility Energy Co.,Ltd.
Modèle :	U3158123PV
Tension :	3,8 V
Capacité :	7000 mAh
Consommation énergétique :	26,6 Wh
Conditions ambiantes	
Températures (en fonctionnement) :	+5 °C à +30 °C
Températures (hors fonctionnement) :	0 °C à +60 °C
Humidité relative de l'air :	20 % à 80 %
Écran	
Type :	Écran IPS 25,7 cm/10,1"
Résolution native :	1 200 x 1 920 pixels
Couleurs affichables :	16 millions (avec 8 bits)
Bluetooth®	
Version Bluetooth :	4,2
Profils Bluetooth :	A2DP, HFP AG (Server), HID Host, OPP, PAN, PBAP, AVRCP TG, SAP, OPP, HBAP, AVRCP
Portée Bluetooth :	Jusqu'à 10 m (selon les conditions ambiantes)
Caractéristiques techniques	
Système d'exploitation :	Android™ 12
Processeur :	Octa-Core (4 × 2 GHz + 4 × 2 GHz)
Mémoire vive :	4 Go
Mémoire interne :	64 Go, dont environ 48 Go librement utilisables
Lecteur de la carte mémoire :	1x carte mémoire microSD

Formats vidéo pris en charge par Android™	
HEVC, VP9, H.264, Sorenson H.263, MPEG-4, SP/ASP, DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID, MPEG2	
Formats audio pris en charge par Android™	
WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WAV, ADPCM	
Appareil photo avant	
Résolution :	5 mégapixels
Résolution vidéo :	2 592 x 1 944 pixels
Appareil photo arrière	
Résolution :	8 mégapixels
Résolution vidéo :	3 264 x 2 448 pixels
Flash :	LED
Ports	
USB :	USB 2.0 type C, 5 V === max. 500 mA
Capteurs	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur d'accélération • Récepteur GPS 	

13.1. Informations relatives aux technologies radio utilisées

Gamme de fréquences :	2,4 GHz/5 GHz
Norme Wi-Fi :	802.11 a/b/g/n/ac
Cryptage :	WEP/WPA/WPA2

Bande	Puissance d'émission max./dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	18
Wi-Fi 5 GHz	16
Bluetooth®	8

14. Recyclage



EMBALLAGE

L'appareil se trouve dans un emballage qui le protège contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés de manière écologique en étant soumis à un recyclage approprié.



APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement.

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée. **La batterie intégrée n'est pas démontable. L'appareil doit être recyclé dans son intégralité.**

Lorsque l'appareil arrive en fin de cycle de vie, ne le jetez en aucun cas avec les ordures ménagères, mais renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les méthodes de recyclage des déchets électriques et électroniques respectueuses de l'environnement dans les points de collecte.

15. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service-Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	

Belgique & Luxembourg	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Pays-Bas	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medionservice.com.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

16. Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, D-40212 Düsseldorf, www.ldi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

17. Informations relatives aux licences

Ce produit est en partie basé sur un logiciel à source ouverte (open-source) dont l'utilisation est soumise à la licence publique générale GNU (GPL), version 2. Le fabricant a donc l'obligation de rendre accessible le code source correspondant, éventuellement modifié, sous cette licence.

Pour obtenir le code source de ce produit, procédez comme suit :

- Rendez-vous sur le SAV MEDION à l'adresse www.medionservice.com et saisissez le nom, le numéro MD et le numéro MSN de votre appareil dans le champ de recherche. Vous trouverez ces informations au dos de l'appareil. Sélectionnez ensuite la catégorie « Software » dans la fenêtre qui s'affiche.
- Vous pouvez également télécharger gratuitement le code source sur un périphérique de stockage. Adressez-nous à cet effet un e-mail à opensource@medion.com.

Veuillez noter que le code source n'a d'intérêt que pour le développeur du logiciel. En tant que simple utilisateur du produit, vous n'y trouvez normalement aucune utilité.

Vous trouverez le texte complet de la GPL sur l'appareil, sous :

Paramètres / À propos de la tablette / Informations légales.

Des informations complémentaires sur la GPL ainsi que les traductions officielles en différentes langues sont disponibles sur www.fsf.org/licensing.

18. Mentions légales

Copyright © 2022

Date : 30. novembre 2022

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégé par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours.

Contactez toujours notre service après-vente d'abord.

Inhoudsopgave

1.	Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....	105
1.1.	Tekenuitleg.....	105
1.2.	Gebruiksdoel.....	107
2.	Veiligheidsvoorschriften	107
2.1.	Personen die het apparaat niet mogen gebruiken.....	107
2.2.	Aanwijzingen over de netadapter	109
2.3.	Gebruiksbeperkingen.....	111
2.4.	Aanwijzingen over de ingebouwde accu	112
2.5.	Algemene voorschriften voor het gebruik van lithium-ion-accu's ..	113
3.	Speciale veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de tablet	113
3.1.	Back-ups	114
3.2.	Aanwijzingen over het display	114
3.3.	Bij storingen	115
4.	Inhoud van de levering	116
5.	Overzicht van het apparaat	117
5.1.	Vorbereidingen voor ingebruikname	118
5.2.	Stroomvoorziening.....	118
5.3.	Accu opladen.....	118
6.	Bediening	119
6.1.	Tablet inschakelen	119
6.2.	Tablet bedienen.....	119
6.3.	Ingebruikname	119
6.4.	Tablet in de slaapstand zetten.....	119
6.5.	Tablet uitschakelen.....	120
7.	Systeeminstellingen	120
7.1.	Software-updates	120
7.2.	Wifi activeren	121
7.3.	Bluetooth® activeren.....	121
8.	Tablet op een pc aansluiten	122
9.	Externe opslagmedia	122
9.1.	MicroSD-geheugenkaart plaatsen.....	122
9.2.	MicroSD-geheugenkaart bij eerste gebruik configureren.....	123
9.3.	MicroSD-geheugenkaart verwijderen.....	124
9.4.	USB-stick aansluiten.....	124
9.5.	USB-opslagmedium verwijderen	125
9.6.	Veelgestelde vragen.....	125
10.	Reiniging en onderhoud	127
11.	Opslag bij niet-gebruik	127
12.	EU-conformiteitsinformatie.....	128

13.	Technische gegevens.....	129
	13.1. Informatie over de gebruikte draadloze technologieën.....	131
14.	Afvalverwerking	132
15.	Service-informatie.....	133
16.	Privacy verklaring.....	134
17.	Licentie-informatie.....	135
18.	Colofon	136

1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing



Hartelijk dank, dat u voor ons product heeft gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

Lees de veiligheidsvoorschriften en de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Wanneer u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef van ook deze gebruiksaanwijzing door omdat dit een wezenlijk onderdeel van het product is.

1.1. Tekenuitleg

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar beschreven mogelijke consequenties te voorkomen.



GEVAAR!

Waarschuwing voor acuut levensgevaar!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor risico's door hoog geluidsvolume!



LET OP!

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!



Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!



Volg de aanwijzingen in de bedieningshandleiding op!



Verklaring van conformiteit

Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in de EG-richtlijnen (zie het hoofdstuk „Conformiteitsinformatie“).



Vanwege het 5 GHz-frequentiegebied van de gebruikte wifi-oplossing is gebruik van het product in EU-landen alleen toegestaan binnen gebouwen.



Veiligheidsklasse II

Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die volledig zijn omgeven met een dubbele en/of versterkte isolatie en geen aansluitmogelijkheden voor een aarddraad hebben.



Gebruik in binnenruimten

Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik in binnenruimten.



Dit symbool betekent dat de verpakking en/of het apparaat lithiumbatterijen of accu's bevat.



Symbool voor gelijkstroom



Symbool voor wisselstroom

- Opsommingstekens/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen
- ▶ Advies over uit te voeren handelingen
- Na te leven veiligheidsvoorschriften

1.2. Gebruiksdoel

Dit apparaat behoort tot de informatie-elektronica.

De tablet is bedoeld voor de volgende toepassingen:

- het gebruik van internet via wifi;
- het afspelen van audio- en videobestanden;
- het bewerken en beheren van elektronische documenten, multimediacontent enzovoort.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van het product voor een ander doel dan dat waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid vervalt.

Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Iedere andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en kan leiden tot letsel of materiële schade.

2. Veiligheidsvoorschriften

2.1. Personen die het apparaat niet mogen gebruiken



WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel!

Gevaar voor letsel bij personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijk beperking (zoals mindervaliden en ouderen met een lichamelijke en verstandelijke beperking) of met gebrek aan kennis en ervaring (zoals oudere kinderen).

- Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Controleer de tablet en alle accessoires telkens vóór gebruik op beschadigingen. Defecte apparaten en componenten mogen niet worden gebruikt.

-
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met onvoldoende kennis en/of ervaring onder voorwaarde dat iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke risico's het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
 - Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
 - Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inademen of inslikken van folie of kleine onderdelen.

- Houd verpakkingen buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed!



WAARSCHUWING!

Gehoorschadiging!

Een te hoog volume bij het gebruik van oortjes of een hoofdtelefoon en wijzigingen van de basisinstellingen van de equalizer, de drivers, de software of het besturingssysteem leiden tot een te grote geluidsdruk en kunnen gehoorschade en/of doofheid tot gevolg hebben.

- Stel het volume in op het laagste niveau voordat u begint met afspelen.
- Start met afspelen en verhoog het volume tot het niveau dat u prettig vindt.
- Luister niet langdurig naar hoge volumes.

2.2. Aanwijzingen over de netadapter



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

In de netadapter bevinden zich stroomvoerende onderdelen. Bij deze onderdelen bestaat er gevaar voor elektrische schokken of brand door onbedoelde kortsluiting.

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter met de meegeleverde USB-kabel.
- Open de behuizing van de netadapter niet.
- Steek geen voorwerpen door de sleuven en openingen in het apparaat. Hierdoor kunt u een elektrische schok krijgen en kan er kortsluiting of zelfs brand ontstaan, waardoor het apparaat beschadigd raakt.
- Houd kinderen jonger dan 8 jaar uit de buurt van het apparaat en de netadapter.
- Bescherm het apparaat en de netadapter tegen drui- en spatwater en zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of naast het apparaat en de netadapter. Binnendringende vloeistof kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.
- Sluit de netadapter alleen aan op een geaard stopcontact met AC 100-240 V ~ 50/60 Hz. Neem als u twijfelt over de stroomvoorziening op de plaats van opstelling contact op met het energiebedrijf.
- Het stopcontact moet zich altijd in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Wij adviseren u om voor extra veiligheid een overspanningsbeveiliging te gebruiken, zodat de netadapter beschermd is tegen beschadiging door blikseminslag en spanningspieken vanuit het elektriciteitsnet.

-
- Trek als u de tablet wilt loskoppelen van het elektriciteitsnet eerst de netadapter uit het stopcontact en trek daarna de laadkabel uit de tablet. Als u dit in omgekeerde volgorde doet, kan de tablet of de netadapter beschadigd raken. Pak alle stekkers en ook de netadapter altijd vast aan de behuizing en trek nooit aan de kabel.
 - Pak de netadapter nooit vast met natte handen.



WAARSCHUWING!

Brandgevaar!

Gevaar voor brand door onjuist gebruik van het apparaat.

- Leg geen voorwerpen, zoals tijdschriften en dekens, op de netadapter om te voorkomen dat deze te warm wordt.
- Zet geen voorwerpen op de kabels omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
- Zorg ervoor dat op de stekerverbindingen geen grote kracht wordt uitgeoefend, bijvoorbeeld van opzij. Het apparaat kan hierdoor beschadigd raken.
- Oefen bij het aansluiten van kabels en stekkers niet te veel kracht uit en houd de stekkers in de juiste richting.
- Voorkom kortsluiting en kabelbreuk door ervoor te zorgen dat er geen knikken in de kabels zitten en dat ze niet te sterk worden gebogen.
- Houd een afstand aan van ten minste één meter van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestellen, luidsprekers, mobiele telefoons, DECT-telefoons enzovoort) om storingen in de werking van het apparaat en gegevensverlies te voorkomen.
- Op het apparaat mogen alleen apparaten worden aangesloten die voldoen aan de veiligheidsnorm voor audio/video- en IT-apparaten.



De netadapter verbruikt ook stroom als deze zonder de tablet op een stopcontact is aangesloten.

DE

EN

FR

NL

2.3. Gebruiksbeperkingen

Schakel de tablet in de volgende situaties altijd uit:

- Voordat u aan boord gaat van een vliegtuig en voordat u de tablet in uw bagage stopt. Het gebruik van tablets en vergelijkbare draadloze apparaten kan de vliegveiligheid in gevaar brengen en de radiocommunicatie van het vliegtuig verstoren. Het gebruik van draadloze apparatuur – van welke aard dan ook – is in vliegtuigen verboden.
- In ziekenhuizen, klinieken en andere gezondheidsinstellingen en op alle plaatsen in de directe nabijheid van medische apparaten.
- Overal waar explosiegevaar bestaat (bijvoorbeeld bij tankstations of in een omgeving met veel stof, zoals metaalstof).
- Op plaatsen waar het verplicht is om draadloze apparaten uit te schakelen, bijvoorbeeld op grote bouwterreinen of op plaatsen waar wordt gewerkt met springstof.

De tablet mag vanwege de toegepaste wifi-technologie van 5 GHz niet buiten gebouwen worden gebruikt.

- Schakel de wifi van 5 GHz eventueel buiten uit.
- Plaats de tablet bij gebruik altijd op een stabiele ondergrond om trillingen en vallen te voorkomen.

Volgens de arboregels voor computerwerkplekken is de tablet niet geschikt voor gebruik op een computerwerkplek.

2.4. Aanwijzingen over de ingebouwde accu



WAARSCHUWING!

Explosiegevaar!

Explosiegevaar als de accu niet op de juiste manier wordt vervangen.

- Laad de accu regelmatig en indien mogelijk volledig op. Zorg ervoor dat de accu niet gedurende langere tijd ontladen blijft.
- Houd de accu en de tablet uit de buurt van warmtebronnen (zoals radiatoren) en open vuur (zoals kaarsen). Er bestaat explosiegevaar!
- Neem contact op met het Service Center als de tablet alleen nog kan worden ingeschakeld wanneer deze is aangesloten op de netadapter.
- De accu is vast ingebouwd en mag niet door de gebruiker zelf worden verwijderd of vervangen.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor brandwonden!

Bij verkeerd gebruik van de accu kunt u brandwonden oplopen.

- Gebruik geen accu's die beschadigd zijn.
- Demonteer of vervorm de accu niet.
- Gelekte vloeistoffen mogen niet in contact komen met de huid, ogen of slijmvlies. De vloeistof mag in geen geval worden ingeslikt.
- Draag bij contact met een lekkende accu altijd geschikte veiligheidshandschoenen.
- Spoel als u toch met de vloeistof in aanraking komt de betreffende plekken met overvloedig water af.
- Raadpleeg als u veranderingen van de huid constateert of voelt dat u onwel wordt onmiddellijk een arts.
- Houd accu's buiten het bereik van kinderen. Meld als er accu's zijn ingeslikt dit onmiddellijk aan uw arts.

2.5. Algemene voorschriften voor het gebruik van lithium-ion-accu's

Zorg ervoor dat de accu op de juiste manier wordt gebruikt en opgeladen, zodat de capaciteit van de accu volledig wordt benut en deze zo lang mogelijk meegaat. De optimale gebruikstemperatuur bedraagt ca. 20° C.

- De accu/het apparaat mag niet worden opgeladen zonder dat er iemand bij is.
- De accu/tablet mag tijdens het opladen niet op een kwetsbare of licht ontvlambare ondergrond worden geplaatst.

3. Speciale veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de tablet

Ga zorgvuldig met de tablet om en neem de onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht:

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Houd de tablet droog.
- Stel de tablet niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen.
- Gebruik de tablet uitsluitend bij een omgevingstemperatuur tussen +5 °C en +30 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 80% (niet condensierend).
- Laat de tablet niet vallen, zorg ervoor dat deze nergens tegenaan stoot en schud er niet mee. Wanneer u ruw met de tablet omgaat, kan dat interne defecten veroorzaken.

-
- Beschilder de tablet niet, omdat verf de werking van de luidspreker, de microfoon en bewegende onderdelen kan belemmeren en een normaal gebruik onmogelijk kan maken.
 - Gebruik geen vloeibare coatings, zoals vloeibare folie.
 - Laad de tablet vanwege het hoge stroomverbruik nooit op via een pc of notebook.

3.1. Back-ups



LET OP!

Gevaar voor gegevensverlies!

Bij updates bestaat er gevaar voor gegevensverlies.

- Maak vóór elke update een back-up van uw gegevens op een extern opslagmedium.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door gegevensverlies en daaruit voortvloeiende gevolgschade.

3.2. Aanwijzingen over het display

- Leg geen voorwerpen op het apparaat en oefen geen sterke druk op het display uit. Anders kan het display breken.
- Gebruik voor het invoeren van gegevens uitsluitend uw vingers of een speciale stylus.
- Raak het display niet aan met scherpe voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.
- Er bestaat gevaar voor letsel wanneer het display breekt. Doe als dit gebeurt veiligheidshandschoenen aan, pak de gebroken onderdelen in en stuur deze op naar het Service Center om deze volgens de geldende voorschriften te laten afvoeren. Was uw handen daarna met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën uit het apparaat zijn gekomen.

-
- Bij langdurige blootstelling aan sterk zonlicht kunnen er weergavefouten optreden als het beeld niet wordt ververst. Na verversing van het beeld verdwijnen de weergavefouten weer.

3.3. Bij storingen

- Trek bij beschadiging van de netadapter, de laadkabel of de tablet onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact.
- Gebruik de tablet en de accessoires niet als ze zijn beschadigd, als er rook uit komt of als ze ongebruikelijke geluiden maken. Trek zo nodig onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Probeer nooit zelf de tablet of de netadapter open te maken en/of te repareren. Neem bij een storing contact op met het Service Center.

4. Inhoud van de levering



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!


Er bestaat verstikkingsgevaar door het inademen of inslikken van folie of kleine onderdelen.

- Houd verpakkingen buiten het bereik van kinderen.
 - Laat kinderen niet met het verpakkingsmateriaal spelen.
 - Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed!
- ▶ Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
 - ▶ Controleer de levering op volledigheid en neem binnen 14 dagen na aankoop contact op met het Service Center als de levering niet compleet is.
 - ▶ De tablet moet telkens vóór gebruik worden gecontroleerd op beschadigingen.
 - ▶ Neem ook bij beschadigingen contact op met ons Service Center.

Het door u aangeschafte product omvat:

- Tablet
- USB-netadapter
(model: ASSA107e-050200, fabrikant: Aquilstar, China)
- USB-C-kabel
- Gebruiksaanwijzing
- Garantiebewijs

5. Overzicht van het apparaat

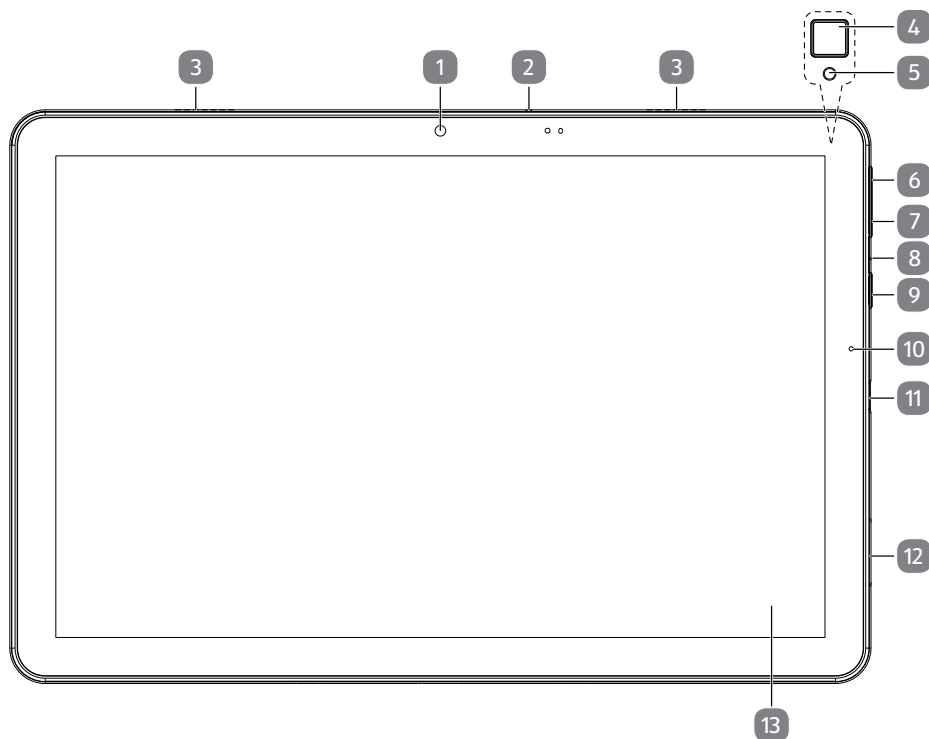

- 1) Camera vóór
- 2) Microfoon 1
- 3) Luidspreker
- 4) Camera achter (aan de achterkant van het apparaat)
- 5) Ledflitslicht (aan de achterkant van het apparaat)
- 6) Volume verhogen (+)
- 7) Volume verlagen (-)
- 8) Microfoon 2
- 9) Aan-uitknop
- 10) Laadled
- 11) USB-C-aansluiting
- 12) Sleuf voor microSD-kaart
- 13) Touchscreen

5.1. Voorbereidingen voor ingebruikname

5.2. Stroomvoorziening



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Er bestaat gevaar voor beschadiging van het apparaat bij gebruik van niet-goedgekeurde accessoires.

- Gebruik uitsluitend de met de tablet meegeleverde netadapter.

De tablet wordt geleverd met een universele netadapter. Het volgende bereik wordt ondersteund: **AC 100-240V ~ 50/60 Hz wisselstroom.**

Neem hiervoor het hoofdstuk "2.2. Aanwijzingen over de netadapter" op blz. 109 in acht.

De netadapter voorziet de tablet van stroom en laadt de accu op.



De accu wordt ook opgeladen wanneer u de tablet gebruikt en de netadapter aangesloten is. Ook wanneer de netadapter niet op de tablet is aangesloten, verbruikt de netadapter een kleine hoeveelheid stroom zolang de stekker in het stopcontact zit. Als de netadapter niet is aangesloten op de tablet, kunt u deze daarom het beste loskoppelen van het elektriciteitsnet.

5.3. Accu opladen

De tablet is voorzien van een oplaadbare, geïntegreerde lithium-ion-accu die u kunt opladen met de meegeleverde netadapter.



De batterij is vast ingebouwd en mag niet door de gebruiker zelf worden vervangen.

- ▶ Laad de accu van de tablet vóór ingebruikname volledig op.
- ▶ Laad de accu van de tablet ook helemaal op wanneer deze leeg is.

Ga bij het opladen van de accu als volgt te werk:

- ▶ Steek de USB-C-stekker van de meegeleverde USB-C-kabel in de USB-C-aansluiting op de tablet.
- ▶ Steek de andere kant van de kabel in de USB-aansluiting van de meegeleverde netadapter.
- ▶ Sluit de netadapter aan op een goed toegankelijk stopcontact in de buurt van het apparaat.



Als de netadapter aangesloten is, wordt de accu automatisch opgeladen. Het maakt daarbij niet uit of de tablet is in- of uitgeschakeld. Als de tablet ingeschakeld is, duurt het opladen veel langer.

DE

EN

FR

NL

6. Bediening

6.1. Tablet inschakelen

- ▶ Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot het display wordt geactiveerd.

6.2. Tablet bedienen

U bedient de tablet met uw vingertoppen. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

- ▶ Tik op het display om apps te selecteren of toepassingen te openen.
- ▶ Veeg met uw vinger over het display om de weergegeven inhoud omhoog, omlaag, naar links of naar rechts te verschuiven.
- ▶ Houd twee vingers tegelijk op het display en beweeg deze van elkaar af of tik twee keer snel achter elkaar op het display om een website groter of kleiner weer te geven.

6.3. Ingebruikname

Ga als volgt te werk wanneer u de tablet de eerste keer inschakelt:

- ▶ Selecteer de gewenste taal en begin met de installatie.
- ▶ Volg de overige aanwijzingen om de installatie van de tablet te voltooien.



Tijdens de installatie wordt u mogelijk verzocht de software van uw apparaat te updaten. Deze updates zijn bedoeld om fouten te verhelpen en de software te optimaliseren. Updates worden automatisch uitgevoerd. U hoeft alleen maar akkoord te gaan met de update. Open na afloop van de eerste installatie de app **UPDATES** om te controleren of de software up-to-date is. Controleer regelmatig met de app **UPDATES** of er updates beschikbaar zijn.

6.4. Tablet in de slaapstand zetten

- ▶ Druk de aan/uit-knop één keer kort in om de tablet in de slaapstand te zetten.



Sommige apps verbruiken ook in de slaapstand stroom. Uit ervaring blijkt dat het apparaat in de slaapstand een paar dagen gebruiksklaar blijft voordat het moet worden aangesloten op de netadapter.

6.4.1. Vergrendeling van het display

Het apparaat wordt in de slaapstand 'vergrendeld'. Dit betekent dat u bij het opnieuw inschakelen van het apparaat een beveiligingsmechanisme moet uitschakelen.

Standaard kunt u dit doen met een simpele veegbeweging van beneden naar boven over het display.



In de systeeminstellingen kunt u een wachtwoord of een andere beveiligingsoptie voor de tablet instellen.

6.5. Tablet uitschakelen

- ▶ Houd de aan/uit-knop ingedrukt en tik op .

De tablet wordt uitgeschakeld.

7. Systeeminstellingen

- ▶ Open de app **INSTELLINGEN** om systeeminstellingen van uw Android-apparaat te wijzigen, zoals wifi configureren, applicaties beheren of beveiligingsinstellingen definiëren.

7.1. Software-updates

Met updates kunt u de systeemprestaties optimaliseren. Als een update beschikbaar is voor de software op uw apparaat, wordt u hierover automatisch geïnformeerd met een melding op de statusbalk van de tablet. Normaalgesproken wordt de software bijgewerkt via internet en is alleen uw toestemming voor het automatisch installeren van een update nodig.

U kunt ook zelf zoeken naar beschikbare updates door de app **UPDATES** te openen.



Afzonderlijke apps worden meestal automatisch bijgewerkt via de Google® Play Store.

7.2. Wifi activeren


Ga als volgt te werk om de tablet te verbinden met een wifi-netwerk:

- ▶ Open de app **INSTELLINGEN**.
- ▶ Open het netwerk- en internetconfiguratiemenu.
- ▶ Activeer de wifi-functie in het betreffende submenu.

Er verschijnt een overzicht van alle wifi-netwerken in uw omgeving.

- ▶ Tik op de naam van een u bekend netwerk. Als het netwerk met een wachtwoord beveiligd is, wordt u gevraagd het toegangswachtwoord in te voeren. Let daarbij goed op het gebruik van hoofdletters en kleine letters.

Als het door u gewenste netwerk niet zichtbaar is, tikt u op + om een nieuw netwerk toe te voegen. U moet daarvoor de exacte naam (SSID) van het netwerk weten.

Als er succesvol verbinding is gemaakt met het netwerk, verschijnt het pictogram  op de statusbalk.

7.3. Bluetooth® activeren

Met bluetooth kunt u een rechtstreekse draadloze verbinding tussen twee apparaten maken om gegevens uit te wisselen. In afgesloten ruimtes is het bereik doorgaans enkele meters. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld bluetoothtoetsenborden of -headsets met de tablet verbinden.

Ga als volgt te werk om een bluetoothverbinding tot stand te brengen tussen de tablet en een ander bluetoothapparaat:

- ▶ Activeer bluetooth op het gewenste bluetoothapparaat.
- ▶ Open de app **INSTELLINGEN**.
- ▶ Open het menu voor het beheer van verbonden apparaten.
- ▶ Tik op + om een nieuw apparaat te koppelen.

De bluetoothfunctie op de tablet wordt hierdoor automatisch geactiveerd.

De tablet is nu zichtbaar voor andere bluetoothapparaten en er verschijnt een overzicht van alle beschikbare bluetoothapparaten in uw omgeving.

- ▶ Tik op de naam van een u bekend apparaat om de tablet met dit apparaat te verbinden.
- ▶ Afhankelijk van het apparaat en de bluetoothstandaard wordt u mogelijk gevraagd om een bepaalde procedure voor het beveiligen van de verbinding te doorlopen. Volg de aanwijzingen op het display.



Als er eerder een verbinding tussen de tablet en het bluetoothapparaat tot stand is gebracht, kunt u het apparaat ook rechtstreeks selecteren in de lijst met eerder verbonden apparaten om verbinding te maken.

8. Tablet op een pc aansluiten

Met behulp van de meegeleverde USB-kabel kunt u de tablet aansluiten op een pc om gegevens tussen beide apparaten uit te wisselen.

- ▶ Steek de USB-C-stekker van de USB-kabel in de USB-C-aansluiting van de tablet en steek de USB-stekker in een vrije USB-aansluiting van uw pc.
- ▶ Veeg nu van boven naar beneden over het display om het meldingenvenster te openen.
- ▶ Tik twee keer kort achter elkaar op de Android-systeemmelding waarin u wordt geïnformeerd over het opladen van het apparaat via USB om de USB-gebruiksinstellingen te openen.
- ▶ Selecteer nu wat u via de USB-verbinding wilt doen, bijvoorbeeld bestanden doorsturen.

9. Externe opslagmedia

De tablet ondersteunt het gebruik van externe opslagmedia. U kunt de volgende soorten opslagmedia gebruiken:

- **microSD-geheugenkaart**
- **USB-opslagmedia, zoals USB-sticks of externe harde schijven met USB-aansluiting**

Voor het gebruik van een USB-opslagmedium hebt u een OTG-adapter nodig (niet meegeleverd).

De maximale uitgangsstroom op de USB-aansluiting bedraagt 5 V \approx 500 mA.

Als u een externe harde schijf wilt aansluiten, moet u (afhankelijk van het model) zorgen voor een aanvullende stroomvoorziening voor de harde schijf.

9.1. microSD-geheugenkaart plaatsen



Om beschadigingen aan het apparaat of de geheugenkaart te voorkomen, moet u dit altijd doen terwijl de tablet uitgeschakeld is.

- ▶ Plaats het meegeleverde gereedschap voor het openen van de sleuf voor de microSD-kaart voorzichtig loodrecht in de kleine opening van de kaartsleuf om de kaarthouder los te maken (**zie afb. 1**).



Afb. 1


De kaarthouder springt een klein beetje uit het apparaat zodat u die kunt verwijderen.

- ▶ Leg de microSD-geheugenkaart met de contactpunten omlaag gericht in de kaarthouder (**zie afb. 2**).
- ▶ Schuif vervolgens de kaarthouder weer volledig in de kaartsleuf.



Afb. 2

9.2. MicroSD-geheugenkaart bij eerste gebruik configureren

Na het plaatsen van een microSD-geheugenkaart die de tablet nog niet kent, verschijnt linksboven op de statusbalk het pictogram .

- ▶ Veeg van boven naar beneden over het display om het meldingenvenster te openen.
- ▶ Open vanuit de melding het configuratiemenu voor SD-kaarten.
- ▶ Geef bij de volgende stap op of u de geplaatste geheugenkaart als intern tabletgeheugen of als mobiel geheugen wilt gebruiken.

Als u ervoor kiest om de geplaatste geheugenkaart als intern tabletgeheugen te gebruiken, wordt deze gebruikt als uitbreiding van het interne geheugen van het apparaat.

Dit betekent dat u mogelijk geen toegang meer hebt tot opgeslagen gegevens en apps als de geheugenkaart niet is geplaatst. De gegevens op de geheugenkaart worden bovendien door de tablet versleuteld en kunnen door andere apparaten niet worden gelezen.



LET OP!

Gevaar voor gegevensverlies!

Wanneer u de tablet terugzet naar de fabrieksinstellingen, zijn de gegevens op een microSD-geheugenkaart die u als intern tabletgeheugen hebt geconfigureerd ook voor deze tablet niet meer leesbaar!

Als u ervoor kiest om de geplaatste geheugenkaart als mobiel/draagbaar geheugen te gebruiken, blijft de kaart bruikbaar voor het uitwisselen van gegevens tussen apparaten.




LET OP!

Gevaar voor gegevensverlies!

Als de bestandsindeling niet door het Android-systeem wordt herkend, krijgt u de mogelijkheid om de microSD-geheugenkaart te formatteren. Daarbij worden alle gegevens op de geheugenkaart gewist.

9.3. MicroSD-geheugenkaart verwijderen

- ▶ Open de app **INSTELLINGEN** en daarna het submenu **OPSLAGRUIMTE**.
- ▶ Selecteer in het selectievenster van het apparaat de SD-kaart.
- ▶ Tik aan de rechterkant op  en daarna op **UITWERPEN** om de geheugenkaart voor te bereiden op veilig verwijderen.



LET OP!

Gevaar voor gegevensverlies!

Als opslagmedia niet op een veilige manier worden verwijderd, bestaat het risico dat gegevens verloren gaan.


- Haal een extern opslagmedium alleen uit het apparaat nadat u het hebt voorbereid op veilig verwijderen, omdat anders gegevens verloren kunnen gaan.
- ▶ Plaats het meegeleverde gereedschap voor het openen van de sleuf voor de microSD-kaart voorzichtig loodrecht in de kleine opening van de kaartsleuf om de kaarthouder los te maken (**zie afb. 1**).

De kaarthouder springt een klein beetje uit het apparaat zodat u die kunt verwijderen.


- ▶ Verwijder de microSD-geheugenkaart uit de kaarthouder.
- ▶ Schuif vervolgens de kaarthouder weer volledig in de kaartsleuf.

9.4. USB-stick aansluiten

- ▶ Sluit de OTG-adapter (niet meegeleverd) aan op de tablet.
- ▶ Verbind de USB-stick met de OTG-adapter.

Na het aansluiten van het USB-opslagmedium verschijnt linksboven op de statusbalk het pictogram .

9.5. USB-opslagmedium verwijderen

- ▶ Open de app **INSTELLINGEN** en daarna het submenu **OPSLAGRUIMTE**.
- ▶ Selecteer in het selectievenster van het apparaat het USB-opslagmedium.
- ▶ Tik aan de rechterkant op  en daarna op **UITWERPEN** om het USB-opslagmedium voor te bereiden op veilig verwijderen.
- ▶ Verwijder het USB-opslagmedium door de OTG-adapter voorzichtig uit de tablet te trekken.



LET OP!

Gevaar voor gegevensverlies!

Als opslagmedia niet op een veilige manier worden verwijderd, bestaat het risico dat gegevens verloren gaan.

- Haal een extern opslagmedium alleen uit het apparaat nadat u het hebt voorbereid op veilig verwijderen, omdat anders gegevens verloren kunnen gaan.

9.6. Veelgestelde vragen

Hoe kan ik de tablet terugzetten naar de fabrieksinstellingen?

- ▶ Open de app **INSTELLINGEN**. In de systeeminstellingen kunt u het systeem terugzetten naar de fabrieksinstellingen.



LET OP!

Gegevensverlies!

Bij deze procedure worden alle gegevens in het interne geheugen van de tablet gewist.

- Maak eerst op een extern opslagmedium back-ups van uw persoonlijke gegevens, zoals muziek en foto's.



Terugzetten naar de fabrieksinstellingen is alleen mogelijk via het gebruikersaccount van de eigenaar.

Hoe kan ik de gebruiksduur van de accu verlengen?

- ▶ Verminder de helderheid van het display naar een aanvaardbaar niveau.
- ▶ Schakel wifi en Bluetooth® uit als deze functies niet nodig zijn.
- ▶ Stel in de display-instellingen in na hoeveel tijd het display wordt uitgeschakeld wanneer de tablet niet wordt gebruikt.

Hoe schakel ik de tablet uit als het systeem is geblokkeerd?

- ▶ Houd de aan/uit-knop langer dan 10 seconden ingedrukt tot het apparaat wordt uitgeschakeld.

Schakel de tablet vervolgens weer op de gebruikelijke manier in.

Wat moet ik doen als het scherm niet goed leesbaar is of gemaakte foto's/ video's niet duidelijk worden weergegeven?

- ▶ Controleer of de beschermfolie van het display is verwijderd.
- ▶ Controleer of de cameralens schoon en droog is. Reinig deze eventueel met een zachte, pluisvrije doek.

Wat kan ik doen als een microSD-geheugenkaart niet wordt gelezen?

- ▶ Plaats de microSD-geheugenkaart weer in de daarvoor bestemde plaats (zie **afb. 2**) in de kaarthouder en herstart de tablet.

Grotere opslagmedia moeten eerst door het systeem worden geïndexeerd en geladen. Dit kan enkele minuten duren.






Vanwege het grote aantal verschillende microSD-geheugenkaarten op de markt kan compatibiliteit niet altijd worden gegarandeerd. Probeer het eventueel met een andere geheugenkaart.

Waarom zijn bluetooth en wifi uitgeschakeld?

- ▶ Controleer of de vliegtuigmodus actief is. In dat geval kunnen alle draadloze verbindingen, zoals Bluetooth® en wifi, niet worden geactiveerd. Schakel de vliegtuigmodus uit.

Hoe wijzig ik de resolutie voor video-opnamen?

Ga als volgt te werk om een andere resolutie voor uw video-opnamen in te stellen:

- ▶ Open de 'camera'-app op de tablet.
- ▶ Selecteer in de preview de videofunctie .
- ▶ Tik nu in de preview eerst op  en in het volgende scherm op  om het menu met video-instellingen te openen.
- ▶ Selecteer in het betreffende submenu de gewenste videoresolutie, bijvoorbeeld **FHD (1920 x 1080)**.

De camera neemt video's nu op in de door u ingestelde resolutie.

10. Reiniging en onderhoud

Met de volgende maatregelen kunt u de levensduur van het apparaat verlengen:

- ▶ Koppel vóór het reinigen altijd de netadapter en alle aansluitkabels los.
- ▶ Gebruik geen oplosmiddelen en geen bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het display alleen geschikte reinigingsmiddelen zoals een glas- of monitorreiniger (verkrijgbaar in de vakhandel).
- ▶ Reinig het display van de tablet met een zachte, pluisvrije doek.
- ▶ Stel het display niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen waterdruppels op het apparaat achterblijven. Water kan blijvende verkleuring veroorzaken.
- ▶ Gebruik voor het vervoeren van de tablet een speciaal daarvoor bedoelde, goed passende tas voor tablets (niet meegeleverd).

11. Opslag bij niet-gebruik

Als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, zorg er dan voor dat u het op de juiste manier opbergt:

- ▶ Berg de tablet op een schone, stofvrije plaats op.
- ▶ Bewaar de tablet terwijl deze is uitgeschakeld bij een temperatuur tussen 0 °C en +60 °C en een relatieve luchtvochtigheid tussen 20% en 80% (niet condenserend).
- ▶ Voer één keer per maand een volledige ontlad- en oplaadcyclus uit. Schakel de tablet na het opladen helemaal uit.
- ▶ Berg de tablet daarna op met een accucapaciteit van circa 50%. Zo wordt voorkomen dat de accu helemaal wordt ontladen en blijvend beschadigd raakt.


12. EU-conformiteitsinformatie

C **E** Hierbij verklaart MEDION AG dat dit apparaat in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige toepasselijke voorschriften:

- RE-richtlijn 2014/53/EU
- Ecodesignrichtlijn 2009/125/EG (en Ecodesignverordening 2019/1782)
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op www.medion.com/conformity.

Vanwege het 5GHz-frequentiegebied van de ingebouwde wifi-oplossing is gebruik van het product in EU-landen (zie de tabel) alleen toegestaan binnen gebouwen.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		

AT = Oostenrijk, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië, DK = Denemarken, EE = Estland, FR = Frankrijk, DE = Duitsland, IS = IJsland, IE = Ierland, IT = Italië, EL = Griekenland, ES = Spanje, CY = Cyprus, LI = Liechtenstein, LV = Letland, LT = Litouwen, LU = Luxemburg, HU = Hongarije, MT = Malta, NL = Nederland, NO = Noorwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië, SK = Slowakije, TR = Turkije, FI = Finland, SE = Zweden, CH = Zwitserland, UK(NI) = Noord-Ierland, HR = Kroatië

Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU stralingsblootstellingslimieten die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Het apparaat voldoet aan de RF-specificaties wanneer het apparaat op 0mm van uw lichaam wordt gebruikt. De eindgebruiker moet de specifieke bedieningsinstructies volgen om te voldoen aan de RF-blootstellingsnormen. Deze zender mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.

Informatie over handelsmerken


Het Bluetooth®-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Het Android™-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde merken van Google LLC en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Het USB™-woordmerk en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde merken van het USB Implementers Forum, Inc. en worden door MEDION onder licentie gebruikt.

Andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.

13. Technische gegevens

Algemeen	
Afmetingen (b x h x d):	ca. 243 x 162 x 8,5 mm
Gewicht:	ca. 500 g
Netadapter	
Fabrikant:	AQUILSTAR, China
Importeur:	MEDION AG Am Zehnhof 77 45307 Essen Duitsland HR-nummer: HRB 13274
Modelaanduiding:	ASSA107e-050200
Ingangsspanning/stroom/ ingangswisselstroomfrequentie:	100-240 V ~ 0,45 A, 50/60 Hz
Uitgangsspanning/stroom:	5,0 V  2,0 A
Uitgangsvermogen:	10,0 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik:	80,7%
Efficiëntie bij lage belasting (10%):	77,6%
Opgenomen vermogen bij nullast:	0,06 W

Accu (vast ingebouwd)	
Fabrikant:	Shenzhen Utility Energy Co.,Ltd.
Model:	U3158123PV
Spanning:	3,8V
Capaciteit:	7000 mAh
Energie:	26,6 Wh
Omgevingscondities	
Temperaturen (tijdens gebruik):	+5 °C tot +30 °C
Temperaturen (tijdens niet-gebruik):	0 °C tot +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid:	20% tot 80%
Display	
Type:	25,7 cm / 10,1" IPS-paneel
Oorspronkelijke resolutie:	1200 x 1920 pixels
Weergeefbare kleuren:	16 miljoen (bij 8 bit)
Bluetooth®	
Bluetoothversie:	4,2
Bluetoothprofielen:	A2DP, HFP AG (server), HID Host, OPP, PAN, PBAP, AVRCP TG, SAP, OPP, HBAP, AVRCP
Bluetoothbereik:	tot 10 meter (afhankelijk van de omgevingscondities)
Technische gegevens	
Besturingssysteem:	Android™ 12
Processor:	Octa-core (4 × 2 GHz + 4 × 2 GHz)
Werkgeheugen:	4 GB
Intern geheugen:	64 GB, daarvan vrij te gebruiken ca. 48 GB
Sleuf voor geheugenkaart:	1 x microSD-geheugenkaart
Door Android™ ondersteunde video-indelingen	
HEVC, VP9, H.264, Sorenson H.263, MPEG-4, SP/ASP, DIVX4/DIVX5/DIVX6/DIVX HD/XVID, MPEG2	

Door Android™ ondersteunde audio-indelingen	
WAV, MP3, MP2, AAC, AMR-NB, AMR-WB, MIDI, Vorbis, APE, AAC-plus v1, AAC-plus v2, FLAC, WAV, ADPCM	
Camera vóór	
Resolutie:	5 megapixels
Videoresolutie:	2592 x 1944 pixels
Camera achter	
Resolutie:	8 megapixels
Videoresolutie:	3264 x 2448 pixels
Flitslicht:	Led
Aansluitingen	
USB:	USB 2.0 type C, 5 V --- max. 500 mA
Sensoren	
<ul style="list-style-type: none">• Versnellingssensor• Gps-ontvanger	

13.1. Informatie over de gebruikte draadloze technologieën

Frequentiebereik:	2,4 GHz / 5 GHz
Wifi-standaard:	802.11 a/b/g/n/ac
Codering:	WEP/WPA/WPA2

Band	Max. zendvermogen/dBm
Wifi 2,4 GHz	18
Wifi 5 GHz	16
Bluetooth®	8

14. Afvalverwerking



VERPAKKING

Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.



APPARAAT

Gebruikte apparaten die zijn gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde symbool, mogen niet bij het gewone huisvuil worden gedaan.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.

In het apparaat zit een accu. **De geïntegreerde accu kan niet uit het apparaat worden verwijderd. Lever het apparaat in zijn geheel in.**

Deponeer het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval bij het gewone huishoudelijke afval. Informeer bij uw gemeente waar zich inzamelpunten voor elektrische apparaten en elektronica bevinden, zodat u het apparaat milieuvriendelijk kunt afvoeren.

15. Service-informatie

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service-Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.
U vindt onze Service-Community onder community.medion.com.
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder www.medion.com/contact.
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de klantenservice of per post ter beschikking.

Nederland	
Openingstijden klantenservice	Klantenservice
Ma - vr: 07.00 - 23.00 uur Za - zo: 10.00 - 18:00 uur	☎ 0900 - 2352534
Buiten deze tijden kunt u op het genoemde nummer te allen tijde gebruik maken van onze voicemaildienst met terugbeloptie.	
België & Luxemburg	
Openingstijden klantenservice	Klantenservice (België)
Ma - vr: 09:00 - 19:00	☎ 02 - 200 61 98
	Klantenservice (Luxemburg)
	☎ 34 - 20 808 664
Serviceadres	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	



Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medionservice.com.

Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

16. Privacy verklaring

Beste klant!

Wij delen u mee dat wij, MEDION AG, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen, als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken.

In aangelegenheden die te maken hebben met het recht op gegevensbescherming, worden wij bijgestaan door de functionaris voor gegevensbescherming van onze onderneming, die bereikbaar is onder MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen; datenschutz@medion.com. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties) en baseren ons bij de verwerking van uw gegevens op de met ons gesloten koopovereenkomst.

Wij zullen uw gegevens voor de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties) doorgeven aan de dienstverleners die de reparaties in opdracht van ons uitvoeren. Wij slaan uw persoonsgegevens gewoonlijk op voor de duur van drie jaar om ervoor te zorgen dat uw wettelijke garantieaanspraken kunnen worden vervuld.

U hebt tegenover ons het recht op informatie over de betreffende persoonsgegevens en op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid.

Ten aanzien van het recht op informatie en wissing gelden evenwel beperkingen volgens § 34 en § 35 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) (art. 23 AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG juncto § 19 BDSG). Voor MEDION AG is dat de functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen), Postbus 200444, D-40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de garantieafwikkeling; zonder dat de vereiste gegevens beschikbaar worden gesteld, is het niet mogelijk om de garantie af te wikkelen.

17. Licentie-informatie

Dit product is gedeeltelijk gebaseerd op open-sourcesoftware waarvan het gebruik valt onder de GNU General Public License (GPL), versie 2. Dit brengt voor de fabrikant de verplichting met zich mee om de bijbehorende, mogelijk gewijzigde broncode eveneens onder deze licentie ter beschikking te stellen.

U kunt op de volgende manieren in het bezit komen van de broncode voor dit product:

- Ga naar het MEDION Service Center op www.medion.com en voer in het zoekveld de naam, het MD-nummer of het MSN-nummer van uw apparaat in. U vindt deze gegevens op de achterkant van het apparaat. Kies in het daaropvolgende venster de categorie 'Software'.
- In plaats hiervan kunnen wij u de broncode ook gratis toezenden op een gegevensdrager. Stuur hiervoor een e-mail naar opensource@medion.com.

Houd er rekening mee dat de broncode alleen van belang is voor softwareontwikkelaars. Als gebruiker van het product kunt u hier normaalgesproken niets mee.

U vindt de complete tekst van de GPL op het apparaat onder:
Instellingen/Over de tablet/Wettelijke bepalingen.

Meer informatie over de GPL en officiële vertalingen in verschillende talen kunt u vinden op www.fsf.org/licensing.

18. Colofon

Copyright © 2022

Stand: 30. november 2022

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.

Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Duitsland

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.



RE
LE TRI
+ FACILE

